

## Pressverbinder Cu

nach DIN 46267, ohne Trennsteg, für Niederspannung

Zugentlasteter Verbinder (Sechskantpressung) für  
Kupferleiter, geeignet für Muffen




### Produktbeschreibung

Artikelname	DV-CU-V 6
Artikelnummer	125895
Hinweise	Zum Verpressen geeignetes Presswerkzeug mit DIN-Pressesatz verwenden.

### Anwendungen

Verbinder für Kupferleiter RM/SM (Klasse 2) nach DIN EN 60228 (VDE 0295)

Technische Daten

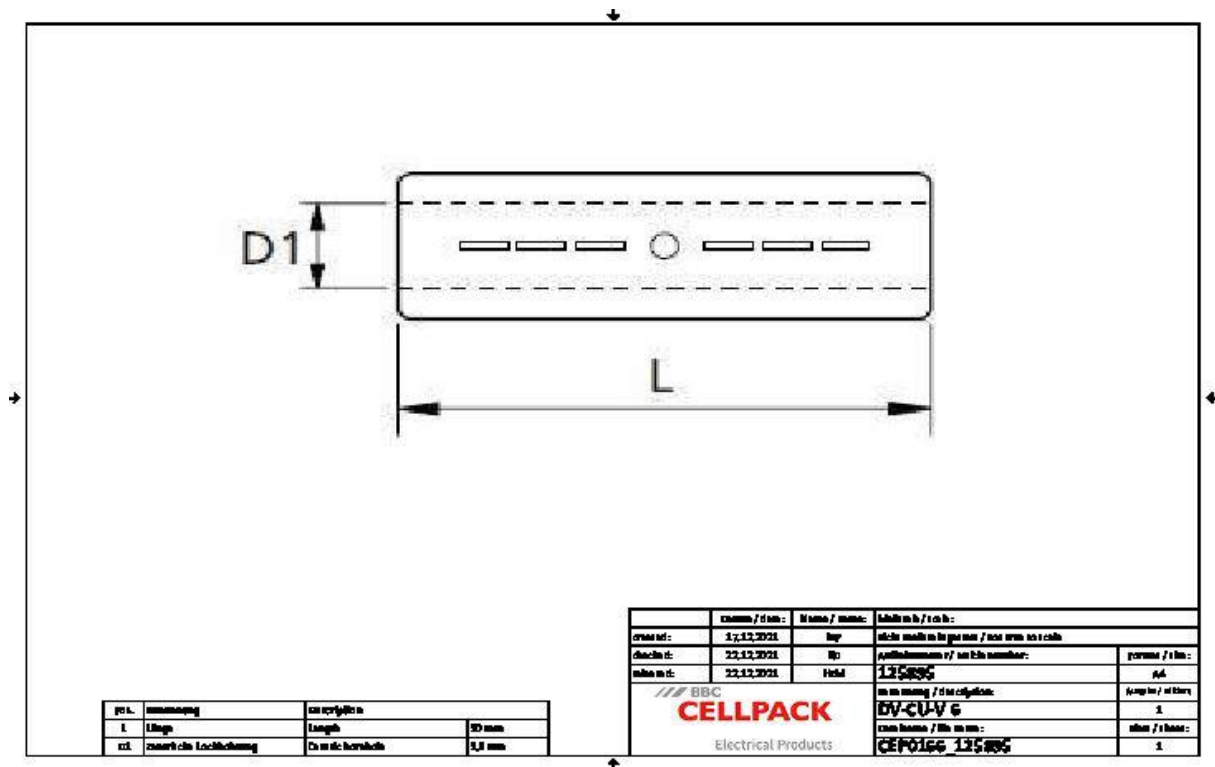

Artikelname	DV-CU-V 6
Artikelnummer	125895
Prüfnormen	DIN 46267-1
Materialien	Kupfer verzinkt
Länge L	30 mm
Durchmesser D1	3.8 mm
Nennquerschnitt min	6 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt max	6 mm <sup>2</sup>
Presseinsatz Kennzahl K	5 mm

## Logistik Daten

Artikelname	DV-CU-V 6
Artikelnummer	125895
Lieferumfang	Pressverbinder
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311053011

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Schachtel
Basismenge	1	100
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	30	83
Breite (mm)	5	68
Höhe (mm)	5	58
Nettogewicht (kg)	0.003	0.3
Bruttogewicht (kg)	0.003	0.6