

**Leuchtenart:** Wandleuchte

**Leuchtenbezeichnung:** 210

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** 1 x LED Hochvolt Modul 16 W  
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)  
Direktanschluss 230 V, 50 Hz

**Konstruktion:**

Leuchte bestehend aus:  
Aluminiumguß und Alu-Profil  
ESG-Glasscheibe, satiniert  
Anschlußklemme 2 x 2,5mm<sup>2</sup>  
2 Befestigungslöcher ø6mm, im separaten Wandschild  
Abstand senkrecht 65mm, waagrecht 100mm  
Schutzleiteranschluß  
Schutzart IP 44  
Spritzwassergeschützt  
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm  
Schutzklasse 1  
CE – Konformitätszeichen

**Montage:**


Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der vier Schrauben seitlich im Wandarm der Leuchte, das Wandschild herausnehmen. Bauseits vorhandene Netzanschlußleitung durch das Wandschild ziehen. Wandschild mit Hilfe von zwei Schrauben auf einen festen Untergrund schrauben. Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit den vier Schrauben wieder befestigen.

Den Neigungswinkel der Leuchte verändert man, indem man die **am Wandarm befindliche Innensechskantschraube (am Drehgelenk)** leicht löst, den Leuchten-Ring entsprechend dem gewünschten Winkel ausrichtet und die Schraube wieder befestigt.

**(Beachte: nur die am Wandarm befindliche Schraube lösen, da es sonst zu einem Kabelbruch kommen !!)**

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden.

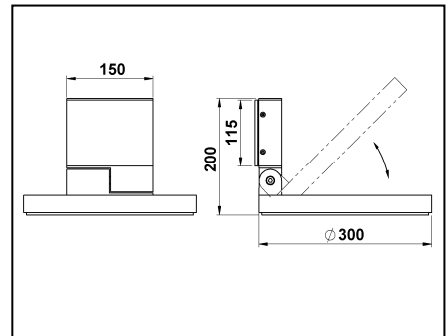

**Wandschild**

