

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.238.2004.2

**Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25E 20WS**

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 2,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.2004.2
EAN	4015573370210
Bestelleinheit	25 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,223 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

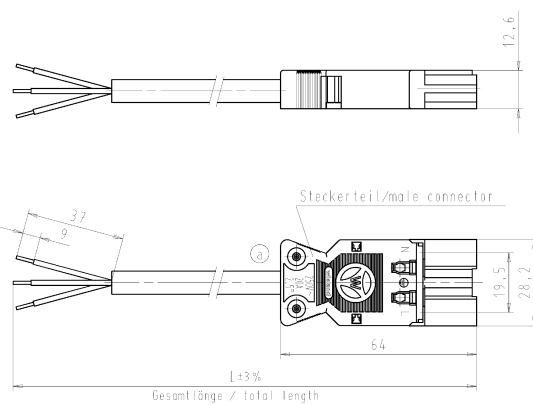

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

**Kabel/cable H05VV-F3G2,5**  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L R N	schwarz black
.2	weiß white	L R N	weiß white
.3	grau grey	L R N	schwarz black
.5	rot red	L R N	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Fertigungsart nach ISO 14001 / Fertigungssystem Size ISO 14001 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)		Status: <input type="checkbox"/> Stückliste und Datenblätter sind nach ISO 9000:2015 zu pflegen. (Content will be updated according to ISO 9000:2015 list of prohibited / defective hazardous substances to be removed)	
Präzisionsgrad nach General tolerance	00 - Zeichnung, keine manuelle Änderungen 01 - Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung First use	Blatt: / von / Sheet: / of /
Werkstoff/Material Material	2006 Zugfestigkeit Tensile strength 01.02.01 Material 01.02.01	Zeichnung Nr./Drawing No. <b>92.238.0204.1 01K</b>	Index
Made in mm/Dimensions are in mm			
Änderung/Revision Date: 15.11.2022 Name: G.M.V./E.S.H. Zeichnung/Revision		PRE-ASSEMBLED CABLE <b>KONFEKT LEITUNG</b> Steckerteil/frees Ende/Free end (Impression K1) 250V AC 20A 2,5mm	

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog