



**SmartPlug
Drehzahlwächter
SPF1-AP6X**

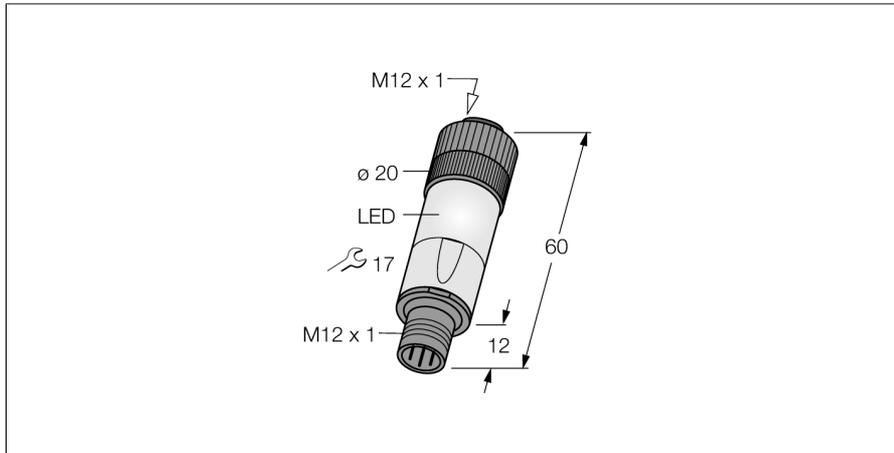

- universelles Adapterstück zum Anschluss an Standard-Sensoren
- Schutzart IP67
- 4-pin M12 x 1; Kupplung
- 4-pin M12 x 1; Stecker
- 4-Draht, 10...30 VDC
- Verstärkung der Schaltleistung
- Max. Ausgangsstrom 400 mA

Anschlussbild

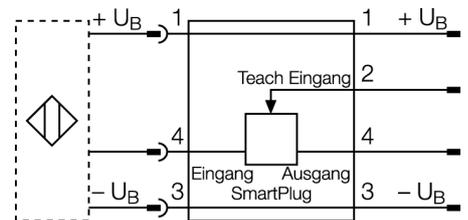


Funktionsprinzip

Der SmartPlug SPF1-AP6X überwacht die Frequenz der eingehenden Signale. Fällt die tatsächliche Frequenz um ca. 5% gegenüber der programmierten ab, wird der Ausgang des SmartPlug aktiviert.

Typenbezeichnung	SPF1-AP6X
Ident-Nr.	A0622
Umgebungstemperatur	0...+60 °C
Betriebsspannung	10...30 VDC
Ausgangsfunktion	Vierdraht
Schutzklasse	□
Abmessungen	60 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PBTP
Schutzart	IP67

**SmartPlug
Drehzahlwächter
SPF1-AP6X**

Funktionszubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
VB2-SP1	A3501-29	Teachadapter	 <p>The technical drawing shows a Teachadapter with the following dimensions and features: - Total length: 0.2 m - Cable diameter: $\phi 4.5$ - Connector P1: M12 x 1 - Connector J1: M12 x 1 - Connector diameter: $\phi 14.5$ - Other dimensions: 23, 38, 39.3, 18, 42.5, 12.7, 13, $\phi 5.1$, 20.</p>