


PACN für 2x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60836225



Abbildung ähnlich

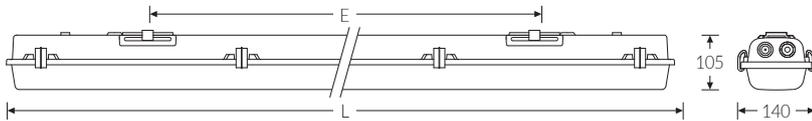

PMMA
650°C

IK02

HB



Feuchtraumwanneleuchte für LED-Röhre. Kurzschlusschutz dank eingebauter Feinsicherung. Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), geperlt. Kunststoff-Clip-Verschlüsse.

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer | 60836225 |
| Bestellbezeichnung | PACE f. 2xLEDtube 1500 |
| Lichtquelle | LEDtube |
| Fassung / Sockel | G13 / T8 (T26) |
| Anzahl Leuchtmittel | 2 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Spannungsart | AC |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Anschlussart | 3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt |
| Gehäuse | Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) |
| Kabeleinführung (Position) | stirnseitig |
| Prüfungen | |
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP65 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| D-Kennzeichnung | Ja |
| Maße und Gewichte | |
| Länge (L) | 1585 mm |
| Breite (B) | 140 mm |

PACN für 2x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60836225

| Maße und Gewichte | |
|----------------------------------|-----------|
| Höhe (H) | 105 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 1100 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 3,2 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 130 Stück |

PACN für 2x LEDtube 1500 | Artikelnummer 60836225

Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------------|
| 36078005 | Drahtschutzgitter SG 258 |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------------|
| 74149022 | Knotenkette TRX verzinkt |

Ersatzteile

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|----------------------------|
| 30990017 | Feinsicherung MT 0,63 Amp. |

