


| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 045-1 |
| Bezeichnung | CEE-Stecker 125A 5p 1h IP67 POWER TWIST |
| Langbeschreibung | CEE-Stecker 125A 5p 1h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 125A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 1h Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktsstift Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN) | 9003399206801 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 1,169 kg |
| Verpackungsmenge | 2 |
| Mindestbestellmenge | 2 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| ETIM 9.0 | EC000140 |
| IEC-Stromstärke | 125 A |
| Polzahl | 5 |
| Spannung nach EN 60309-2 | sonstige |
| Uhrzeit-Stellung | 1 h |
| Kennfarbe | grau |
| RAL-Nummer | 7046 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Steckrichtung | gerade |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| a | 270 mm |
| b | 131 mm |
| K (Kabel Ø) | 22,5-50 mm |
| SW | 81 mm |
| Leitung flexibel | 16-50 mm ² |
| Kontaktschrauben | 450 Ncm |
| Verbindungsschrauben | 200 Ncm |
| Zugentlastung | 1500 Ncm |
| Abmantelungslänge | 100 mm |
| Abisolierlänge | 24-27 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

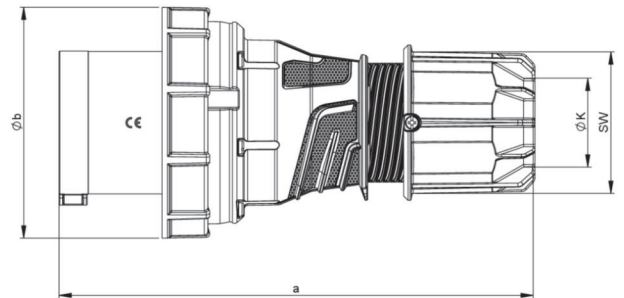

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=045-1>

