


SZ HH 1250 (765 041)

- 20° abgewinkelter Arbeitskopf für tiefer oder höher positionierte HH-Sicherungen

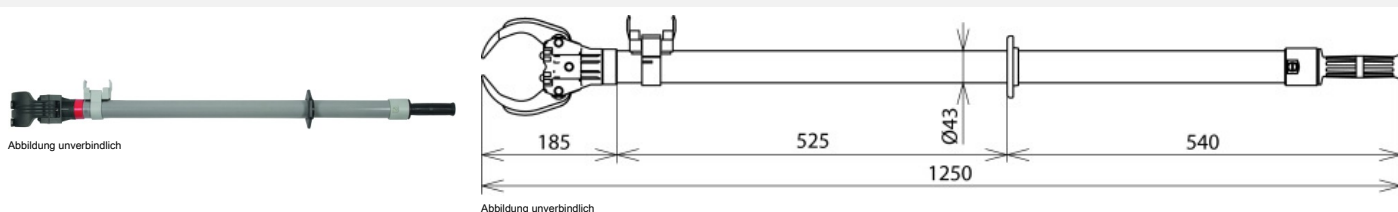

Typ Art.-Nr.	SZ HH 1250 765 041
Nennspannung (U _N)	1 ... 36 kV
Klemmbereich	30 ... 50 ^{*)} / 50 ... 90 mm
Gesamtlänge (l _G)	1250 mm
Isolierstrecke (l _I)	525 mm
Länge Handhabe (l _H)	540 mm
Eintauchtiefe (l _O)	185 mm
Norm	DIN VDE V 0681-3
Verwendbar bei	*
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung	Gerader Klemmkopf
Werkstoff Isolierstange	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Klemmkopf	Glasfaserverstärktes Polyamid
Werkstoff Reduziereinsatz	Polyamid
Werkstoff Drehgriff	Polyamid
Durchmesser	43 mm
Farbe	grau
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Sicherungszange
Gewicht	2,28 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364093768
VPE	1 Stk.

^{*)} nur mit Reduziereinsatz möglich

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.