


Artikel-Nr: 7086719

Anbauleuchten

BERNINA F SKII DALI 1274mm PC 1x32W 090° 3400lm



LED Leuchte in extrem flacher Bauweise mit effizienten MID-Power LEDs, LED Einheit komplett wechselbar, Konverter in Leuchte integriert, flaches, stabiles GFK-Polyestergehäuse, schlagzähe Abdeckung aus PRACHTOPAL, Ein-Mann-Montage mit variablen Befestigungsabständen durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

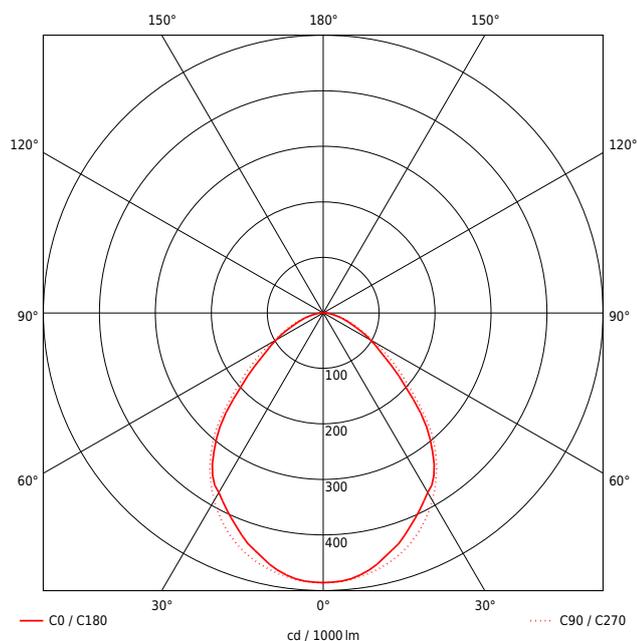

EAN 4018098353034

Statistische
Warennummer 94054035

LEUCHTMITTEL

| | |
|--------------------------------|-------|
| Leuchtentyp | LED |
| Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen | 1 |
| Farbtemperatur K | 4.000 |
| Farbwiedergabeindex | >90 |
| Anzahl LED | 192 |
| Farbtoleranz (initial MacAdam) | 3 |

LEISTUNG

| | |
|--------------------------|------|
| Effektiver Lichtstrom lm | 3400 |
| Systemleistung W | 32 |
| Lichtstrom lm/W | 106 |

LICHTTECHNIK

| | |
|----------------------|----------------|
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtlenkung | breitstrahlend |
| Ausstrahlwinkel in ° | 90 |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Notlicht tauglich (EL) | ja |
| Nennspannung | 220-240V 0/50/60 Hz |
| Schutzklasse SK | II |
| Betriebsgerät | LED-Konverter DIM DALI |
| Durchgangsverdrahtung mm ² | 5x2,5+2x1,5 |
| Glühdrahtprüfung | 850 °C - 5 sec. |
| D-Kennzeichnung | ja |
| Prüfzeichen | ENEC |
| Spannungsart | AC/DC |
| Leitungsschutz B10A | 23 |
| Leitungsschutz B16A | 36 |
| Leitungsschutz C10A | 37 |
| Leitungsschutz C16A | 61 |
| Spannungsspitzenchutz U (L-N) | 4 |

BELASTBARKEIT

| | |
|---|--|
| IK-Stoßfestigkeitsgrad | 08 |
| Garantie in Jahren | 5 |
| Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h) | |
| L90/B50 25°C | 56200 |
| L80/B50 25°C | >100000 |
| L70/B50 25°C | >100000 |
| Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h) | |
| L80/B10 25°C | 88200 |
| L70/B10 25°C | >100000 |
| Lebensdauer B50 bei 45°C in Stunden (h) | |
| L90/B50 45°C | 52500 |
| L80/B50 45°C | >100000 |
| L70/B50 45°C | >100000 |
| Außenbereich | Geschützter Außenbereich* |
| max. Tiefsttemperatur in °C | -25 |
| max. Höchsttemperatur in °C | 45 |
| Schutzart IP | 65 |
| Merkmal | Überspannungsschutz, Einschaltstrombegrenzer |

MAßE UND GEWICHTE

| | |
|--------------------|------|
| Länge in mm | 1274 |
| Breite in mm | 215 |
| Höhe in mm | 85 |
| Nettogewicht in kg | 6.4 |

VERPACKUNG

| | |
|----------------------|--------|
| VPE 1 Stück | Karton |
| Länge m VPE | 1.35 |
| Breite m VPE | 0.22 |
| Höhe m VPE | 0.1 |
| Bruttogewicht kg VPE | 6.6 |

MONTAGE UND WARTUNG

| | |
|--------------------------|--|
| Standard Montageart | Decke, waagerechte und senkrechte Wand |
| LED-Platine austauschbar | möglich |

MATERIAL

| | |
|--------------|----------------|
| Gehäusefarbe | Weiss RAL 9010 |
|--------------|----------------|

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Ausführung NaWaRoh möglich | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | GFK-Polyester |
| Werkstoff der Abdeckung | PC |

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen
vorbehalten. 09.04.2021*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.