

CERS-P 309.830.1/DALI



Beschreibung

- repräsentative Pendelleuchte in ringförmigem Design
- für homogene Direkt-Indirekt-Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- hochwertiges Aluminiumgehäuse
- einteiliger Ringdiffusor aus Acrylglas opal
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 4-fach (Länge: 3000 mm) mit Deckenbaldachin
- Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe aus Aluminium
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Deckenbaldachin

Standardoptionen



Sonderoptionen






Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667411	4043544767264
schwarz	667412	4043544767271
weiß	667413	4043544767288

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Band / CRI 90 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	154.4 W
Leuchten-Lichtstrom	9500 lm
Systemeffizienz	61.52 lm/W
Moduleffizienz	105.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	14.6/14.6 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	800 mm
Innendurchmesser	640 mm
Höhe	60 mm
Nettogewicht	7.50 kg
Bruttogewicht	8.70 kg

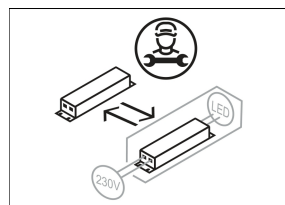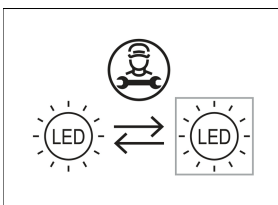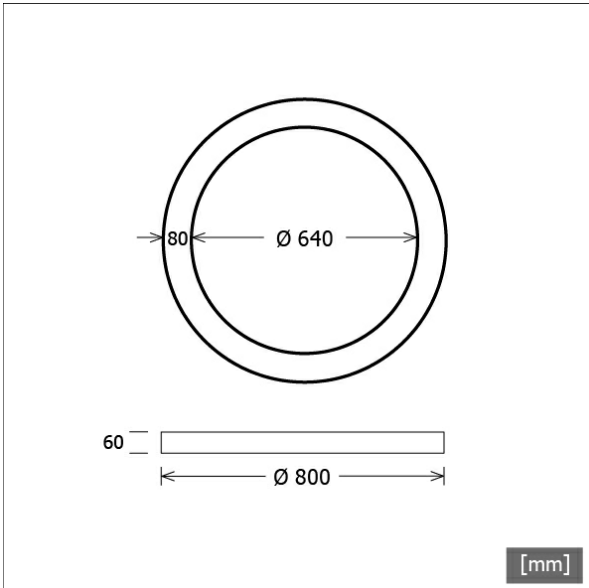


CERS-P 309.830.1/DALI

CERS-P 309.830.1/DALI

Cerchio Small (1xLED 154W 830/3000K 9500lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	141	141	141	141
30°	118	119	118	119
60°	61	61	61	61
90°	1	0	1	0
120°	94	95	94	95
150°	175	176	175	176
180°	223	223	223	223
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	62 lm/W
Direct/Indirect	↓ 40% / ↑ 60%
System Power	154 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	14.6
UGR C90/C270	14.6
CIE Flux Codes	47 79 96 40 101
Ra/CRI	>80

LTS