

Immer. Sicher.  
Dicht.

## Standard-Ringraumdichtung mit Supersegmentringtechnik und Kunststoffpressplatten

### HRK100 SSG 4x8-30 b40 PAGF/A4/EPDM55

Artikel-Nr.: 3030300045



- Supersegmentringtechnologie zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort
- Segmente mit exakter Durchmesserbeschriftung
- Formschlussverbindungen der Pressplatten

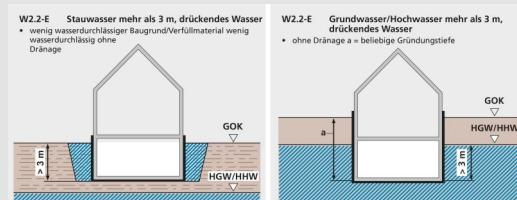


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren.  
Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln.

## FAKten

### Anwendungsbereich:



- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

### Vorteile:

- geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage
- ab Lager lieferbar

## Lieferumfang:

- Blindstopfen (bei mehreren Kabeldurchgängen)
- Reinigungstuch
- Messer
- Gleitmittelstift

## Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten mit Versteifungsrippen: 20 mm

## Werkstoff:

- Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid
- Gummi: EPDM
- Schrauben und Muttern: rostfreier Edelstahl V4A (AISI 316L)

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

# EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung  $\varnothing_i$  (mm): 100

Anzahl Kabel: 4

Anwendungsbereich Kabel- $\varnothing$  (mm): 8 - 30

VPE (Stück): 9

GTIN: 4052487220054

# BILDER

