


Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.258.1060.1

Konfektionierte Leitung GST18i5KSBS 25H X10SW

GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 10 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

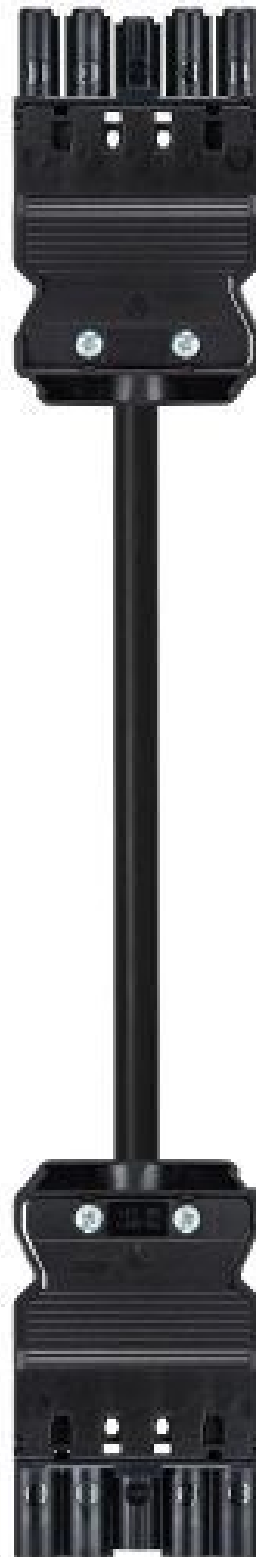

Art. Nr.

U2.258.1060.1

EAN	4015573888982
Bestelleinheit	4 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	12,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	7,263 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	10 m
-------------	------

Technische Zeichnung

These dimensions will be reported in terms of delivery

These dimensions will be reported in terms of delivery

These dimensions will be reported in terms of delivery

These dimensions will be reported in terms of delivery

These dimensions will be reported in terms of delivery

These dimensions will be reported in terms of delivery

Pol/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.258.1060.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSBS 25H 10SW
U2.258.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.258.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 25H X12SW

Material: 2006, Tag/Date: 06.09., Name: Mischl., Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.258.1060.1 01K

Werkstoff/Material: 2006, Tag/Date: 06.09., Name: Mischl., Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.258.1060.1 01K

Erstellt/Prepared by: Mischl., Geprüft/Checked by: Mischl., Freigegeben/Released by: Mischl., Datum/Date: 06.09.2020

Wieland logo and product name: **INSTALL COUPLER KONFEKT LEITUNG**

KSBS 73H... BU/female-ST/male, Schraubanschl./screw connection 250/400V AC, 20A, 2, 5mm