


LED-MR11 3SMD50/50 Ø35x40mm

Artikel-Nr.: 34745

Dieser MR11 Strahler überzeugt nicht nur durch das Design, sondern auch durch seine Leuchtkraft. Der Strahler ist ideal geeignet für z.B. Vitrinen, Schaukästen oder auch als Decken...

Quecksilbergehalt (mg): 0
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Lichtstromerhalt: 0,7

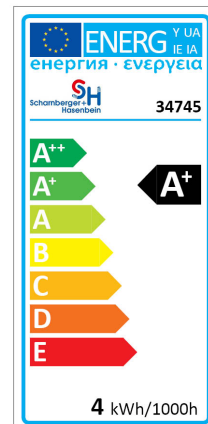

Energieeffizienzklasse:	A+
Nennspannung:	10...30 V
Leistungsfaktor:	0.9
Lampenleistung:	3.1...3.1 W
Spannungsart:	DC
Lichtstrom:	210...250 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	210 lm
Lampenlichtausbeute:	67 lm/W
Lichtstärke:	424 cd
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Reflektor
Filamentlampe:	nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	GU4
Farbe:	weiß
Lichtfarbe:	827...827
Farbtemperatur:	2700...2700 K
Ausstrahlungswinkel:	30 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Dimmbar:	ja
Durchmesser:	35 mm
Länge:	40 mm
Schutzart (IP):	IP43
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	35000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG0

Letzte Aktualisierung am: 28.02.2021 06:35:01



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de