


ML-A 070.1040.11 AOV



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|-----------------|---------------|---------------|
| silber eloxiert | 663478 | 4043544725424 |
| schwarz | 663479 | 4043544725431 |
| weiß | 663480 | 4043544725448 |

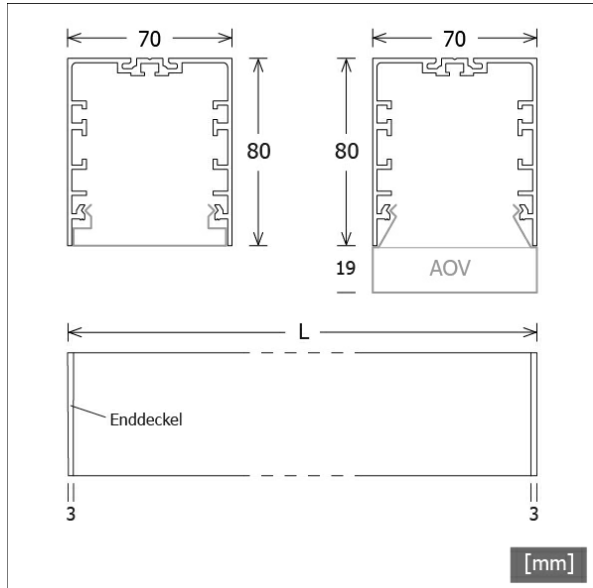


Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglassdiffusor opal vorgesetzt (19 mm) mit Profifführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|---|
| Leuchtmittel | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 18.3 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 2020 lm |
| Systemeffizienz | 110.38 lm/W |
| Moduleffizienz | 164.17 lm/W |
| UGR 4H/8H 70/50/20 | 22.3/21.1 (C0/C90) |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP40 |


Abmessungen / Gewichte

| | |
|---------------|---------|
| Länge | 1136 mm |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Nettogewicht | 4.00 kg |
| Bruttogewicht | 4.43 kg |

ML-A 070.1040.11 AOV

ML-A 070.1040.11 AOV

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 18W 840/4000K 2020lm)

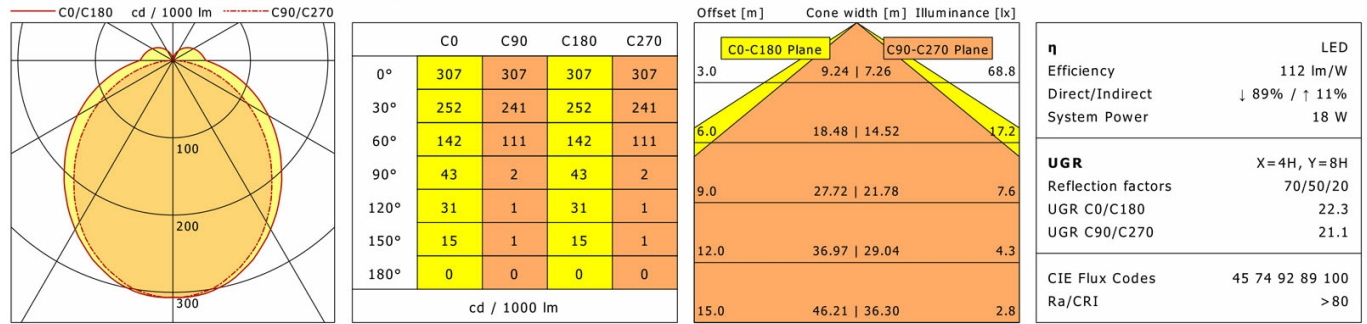

LTS

Zubehör




LK-Z070.103.03
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(3-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z070.103.05
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(3-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z070.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z070.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)