


# DATENBLATT

## LED FR-Leuchte 1,5m 50W SCCT 120° multi power IP65

LED Feuchtraumleuchte

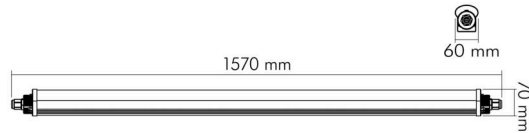

Artikelnummer	1621501047
GTIN	4044538074887

□

Salzwasserbeständig	ja
---------------------	----

### LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LED Effizienz [System]	120 lm/W
Lichtkegel	extrem breitstrahlend >80°
Farbtemperatur 2	5700 K
Farbtemperatur	4000 K
Gesamtlichtstrom	6000 lm
Gesamtlichtstrom 2	3600 lm
Ausstrahlwinkel	120°
Farbabstand [McAdam]	3 SDCM
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbwiedergabeindex R9	15
Farbwertanteil [x]	0,38
Farbwertanteil [y]	0,38
Lichtverteiler	ohne
L80B10 - Lebensdauer bei 25 °C	50000 h
L70B50 - Lebensdauer bei 25°C	60000 h
Flimmern [Pst LM]	0,005
Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
Blendschutzschild	nein
Gesamtlichtstrom einstellbar	Stufen



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:  
26.06.2023  
16:55:00

Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Lichtquelle austauschbar	nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte	nein
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Leuchtmittel	SMD-LED
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1

## ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Lampenleistung	50 W
Lampenleistung 2	30 W
Spannungsart	AC
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Leistungsfaktor [bei Volllast]	0,9
Anzahl am LS B16 [ max.]	29
Anzahl am LS C16 [max.]	29
Klirrfaktor (THD)	0,2
Fassung	ohne
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiteranzahl primär	3
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Dimmbar	nein
Flicker free	ja
Betriebsgerät integriert	ja
Eingangsspannung [AC]	220 - 240 V
Polzahl	3

## SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK09
Ballwurfsicher	nein
Kurzschlusschutz	ja
Übertemperaturschutz	ja
Temperaturschutzabschaltung bei	110 °C
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650°
ENEC-Zertifizierung	ENEC 05
Mit Schutzabdeckung	ja
Ammoniakbeständig	nein



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:  
26.06.2023  
16:55:00

# DATENBLATT

## LED FR-Leuchte 1,5m 50W SCCT 120° multi power IP65

LED Feuchtraumleuchte



Schwefelbeständig	nein
D-Zeichen	ja
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“	ja

### TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	-20 - 45 °C
--------------------------	-------------

### MABE UND GEWICHT

Länge	1570 mm
Breite	60 mm
Höhe	70 mm
Gewicht	780 g

### MATERIAL UND FARBE

Gehäusefarbe	grau
Gehäusefarbe [RAL]	7035
Werkstoff des Diffusors	PC
Oberfläche des Diffusors	opal

### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Bedienung über Bluetooth	nein
Art der Leuchte	Industrieleuchte
Geeignet für Pendelaufhängung	ja
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Reflektor	ohne

### LIEFERUMFANG

Mit Leuchtmittel	ja
------------------	----



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:  
26.06.2023  
16:55:00