
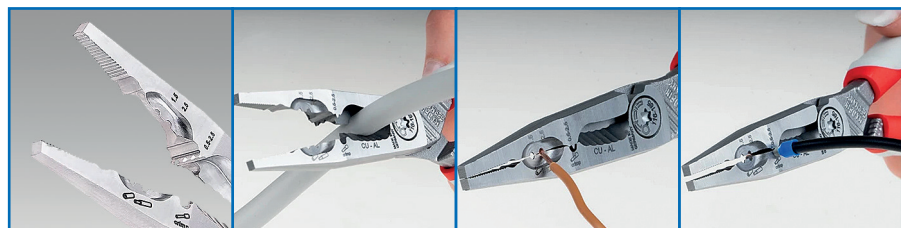


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PMFZ61 Multifunktionszange VDE 6in1

- **6 in 1:**
 1. Geriffelte Greifflächen zum kraftvollen Zupacken und Ziehen von Drähten und Kabeln
 2. Profilmutter mit glattem Grund zum präzisen Manipulieren/ Führen oder kraftvollen Biegen
 3. Abisolieren flexibler oder fester Leiter (1,5 / 2,5 mm²)
 4. Crimpen von Aderendhülsen (0,5 - 2,5 mm²)
 5. Scherende Schneide für quetschfreies Schneiden von Kupfer- u. Aluminiumkabel (Ø 10mm/50mm² / 5x1,5 mm²)
 6. Kantige Spitze zum Durchstoßen und Entgraten von Unterputzdosen etc.
- VDE-geprüft nach DIN-EN 60900
- Schutzisoliert bis 1.000 V
- Mit Abgleitschutz (2-K Griff)
- Grundhärte: 46 - 50 HRC
- Gewicht: 170 g
- Länge: 180 mm

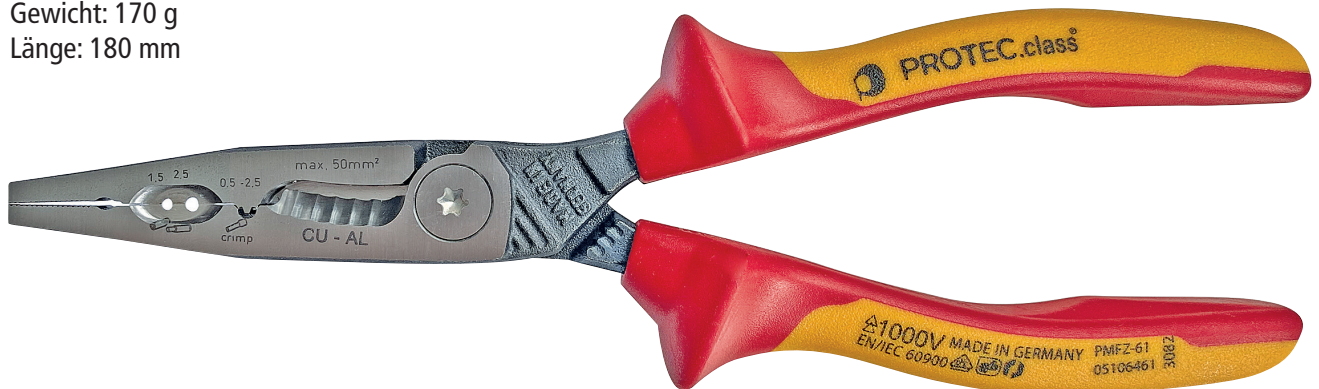

Geriffelte Greiffläche

Scherende Schneide für
quetschfreies Schneiden

Abisolieren

Crimpen -
Aderendhülsen



Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE
05106461	057214	PMFZ61	1

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PMFZ61 Multifunktionszange VDE 6in1

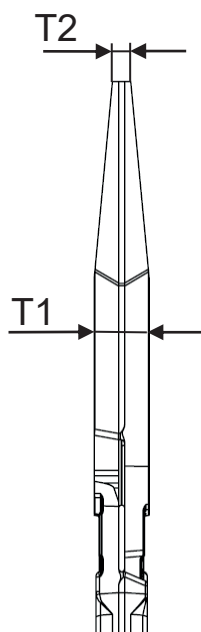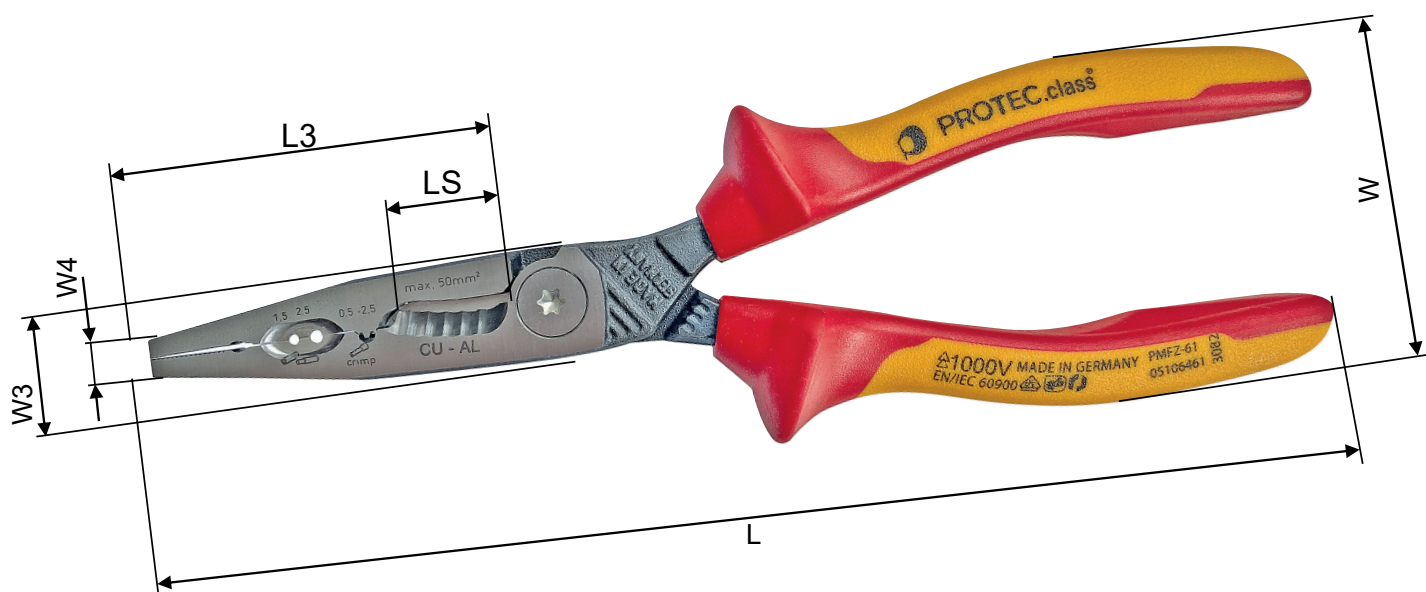

L	L3	LS	T1	T2	W	W3	W4
±3	±2	ca.	max	max	±3	max	max
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
189	57	15	9,5	3,5	54	19	7