

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.222.6003.0

Konfektionierte Leitung RST20i2K1B- 15P 60GL

RST20i3/2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 2-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250V, 16A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 6,0m, Leiterquerschnitt 1,5mm², Kodierfarbe lichtgrau



Art. Nr.	96.222.6003.0
EAN	4015573928244
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtgrau
Polkennzeichnung	L, N
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	lichtgrau

Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	7,3 mm
Kabeldurchmesser max.	7,7 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,921 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----


Technische Zeichnung

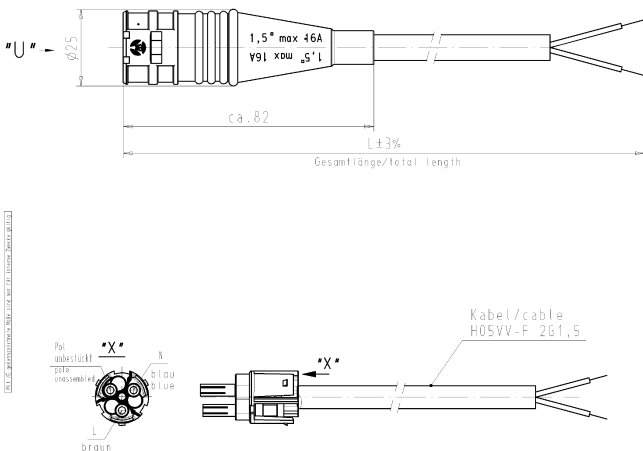

Gesamtlänge/Total length


Kabel/cable
H05VV-F 2G1,5

Typ: RST2012K1B- 15P .. GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

.F	Farbe colour	Codierung
.0	lichtgrau light grey	
.1	schwarz black	

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.222.XX03.1	XX in dm-Schritten	96.222.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1B- 15P 10SW
96.222.XX03.0		96.222.1003.0	RST2012K1B- 15P 10GL
U6.222.XX03.1	XX in m-Schritten	U6.222.1203.1 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1B- 15P X12SW
U6.222.XX03.0		U6.222.1203.0	RST2012K1B- 15P X12GL

Preis/Toleranz nach DIN ISO 9001 Ts 130	130 - Zeichnung, keine Anmerkungen	1. Bezeichnung:	T	Zeichnung Nr.:	96.222.0403.0 01K a	Hoch
Herstellung	Werkstatt und Oberfläche:	ZUGB	Tag	Werte		
Verf.	Gezeichnet	Gezeichnet	Gezeichnet	Gezeichnet		
Geprüft	Geprüft	Geprüft	Geprüft	Geprüft		
Freigegeben	Freigegeben	Freigegeben	Freigegeben	Freigegeben		

	KONFEKT_LEITUNG cord grip/ crimp design KI 250V 16A Crimpausführung KI 250V 16A
--	--