


Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen

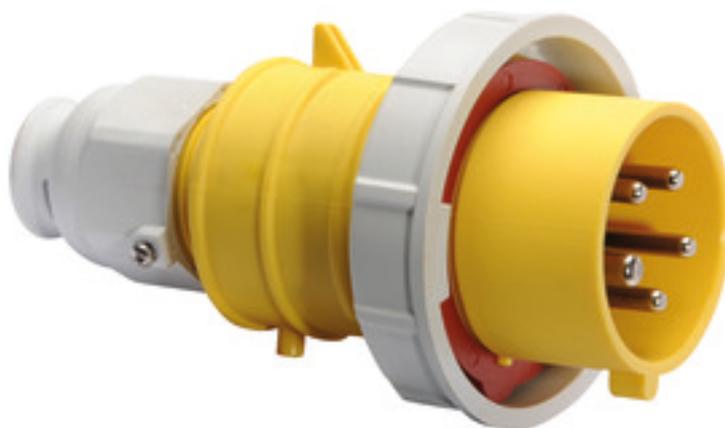


| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 21413 |
| EAN | 4024941214131 |
| Produktgruppe | Stecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 5p |
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 4h |
| Spannung | 57/100 - 75/130V~ |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|--|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | gelb |
| Gerätefarbe | Kragen gelb RAL 1012, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube gelb RAL 1012 |
| Anschlusstechnik | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Geräte-Höhe | 182mm |
| Geräte-Breite | 102mm |
| Geräte-Tiefe | 102mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| sonstige technische Eigenschaften | |
|-----------------------------------|--|
| | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 27mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0.348 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |

| Logistikdaten | |
|---------------|---------------|
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941831895 |
| Länge | 330 mm |
| Breite | 216 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Gewicht | 3.706 kg |
| Volumen | 17'062.5 ccm |

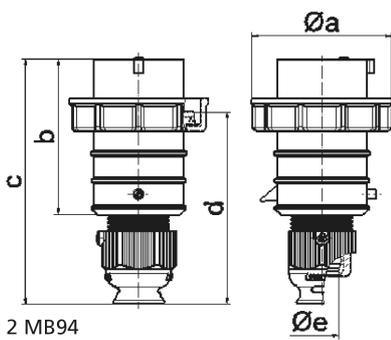

| Ampere | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a Ø | 70,0 | 78,0 | 86,0 | 94,0 | 94,0 | 101,0 |
| b | 95,0 | 95,0 | 97,0 | 118,0 | 118,0 | 117,0 |
| c | 145,0 | 145,0 | 152,0 | 178,0 | 178,0 | 181,0 |
| d | 111,0 | 111,0 | 119,0 | 136,0 | 136,0 | 138,5 |
| e Ø | 18,0 | 18,0 | 21,0 | 23,0 | 23,0 | 27,0 |
| Leiter mm² min | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm² max | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |