


Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.4003.9

Konfektionierte Leitung GST18i5K1B- 15E 40PB02

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 4,0 m,
5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 16 A, Kodierfarbe
pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

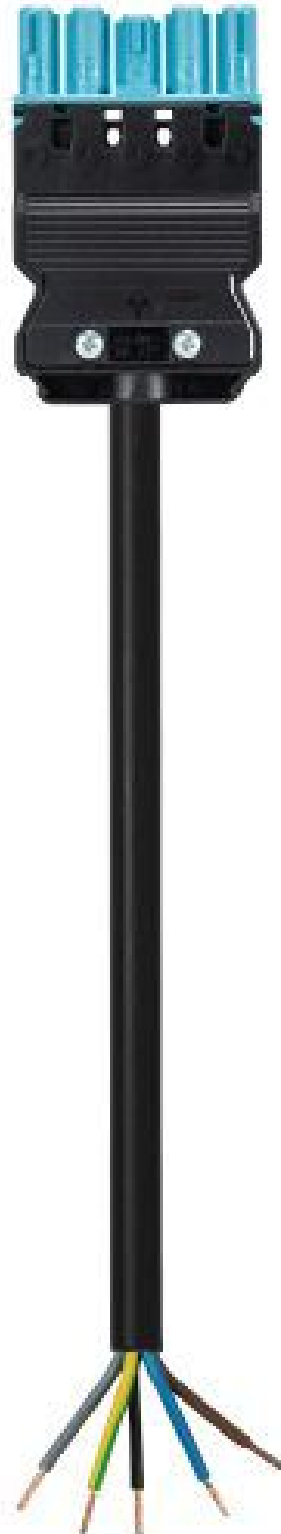

Art. Nr.

92.257.4003.9

| | |
|----------------|---------------|
| EAN | 4015573613775 |
| Bestelleinheit | 10 Stück |

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 2 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Polkennzeichnung | L, N, PE, D2, D1 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Ausführung

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H05VV-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser max. | 10,1 mm |
| Leitungsart | Buchse - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | GST18i5 Buchse |
| Ausführung Seite 2 | freies Leitungsende |

Werkstoff

| | |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 2,532 kWh |
| Brandklasse | Eca |

Abmessungen


| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 4 m |
|-------------|-----|

Technische Zeichnung

These dimensions shall be reported in case of an error.

These dimensions shall be reported in case of an error.

These dimensions shall be reported in case of an error.

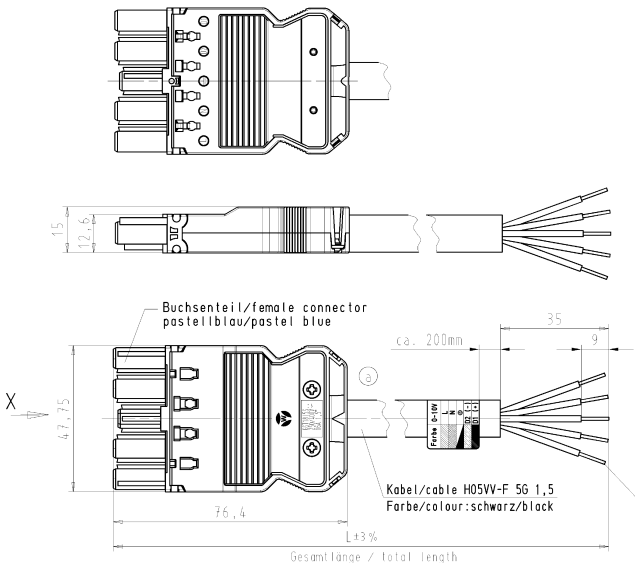

Gesamtlänge / total length

Typ/type: GST1815KSB 15 ..PB02

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: pastellblau) example (colour: pastel blue) | Type |
|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 92.257.XX03.9 | XX in dm-Schritten | 92.257.1003.9 = 10dm/L= 1000mm | GST1815KSB 15 10PB02 |
| U2.257.XX03.9 | XX in m-Schritten | U2.257.1203.9 = 12 m/L=12000mm | GST1815KSB 15 X12PB02 |

Following each DIN 7167 tolerance system acc. to DIN 7167. This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. (This DIN-standard does not apply to the envelope principle.)


Material: 2006 Aluminium 2007 Silber 2008 Kupfer 2009 Nickel 2010 Zinn 2011 Zink 2012 Eisen 2013 Stahl 2014 Titan 2015 Glas 2016 Kunststoff 2017 Keramik 2018 Verbundwerkstoffe 2019 Sondermaterialien

Zeichnung, keine weiteren Änderungen. Drawing, no further modifications allowed.


1. Verwendung: First use.

Zeichnung Nr./Drawing No. 92.257.0503.9 01K

Index

| Einsatz-Farbe insert colour | Codierung *X Buchse Female | Kabelfarbe cable colour |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| Pastellblau pastel blue | L N PE D2 D1  | schwarz black |

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog



PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG

Buchse/female Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5gmm

Änderung/Revision

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100