

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.258.4063.1

Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 25H 40SW

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 4,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.258.4063.1

EAN	4015573641617
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	12,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,936 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----


Technische Zeichnung

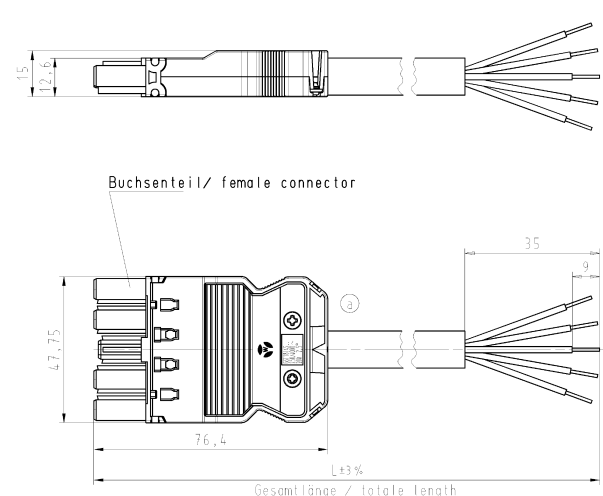

Buchsenteil / female connector

Gesamtlänge / totale length

Kabel/cable H05Z1Z1-F 5G 2,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X* Tabelle	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

These dimensions shall be reported, except if in mm.

Alle Maße werden für den Fertiger angegeben.

These dimensions shall be reported, except if in mm.

Alle Maße werden für den Fertiger angegeben.

Pol/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Type
92.258.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.258.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB- 25H 10SW
U2.258.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.258.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 25H X12SW

Referencing Size ISO 14068 / Reference system Size ISO 14068
 This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Präzisionsmaß nach DIN ISO 2768 - m
 General tolerance
 (0) - Zeichnung, keine制造 toleranzen
 Drawing, no manufacturing tolerances allowed

Werkstoff/Material
 2009
 1:1
 Maßstab
 Scale
 Zeichnung Nr./Drawing No.
 92.258.0563.1 01K a

Hersteller/Manufacturer
 wieland
 Typ
 Gattung/Title
 INSTALL COUPLER KONFEKT LEITUNG
 KSB- 25H-
 BU/female-tr. Ende/free end, Schraubanschluss /screw connection
 250/400V AC, 20A, 2,5mm

Änderung/Revision
 01-FEM-09/916

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog