

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer FW111412CC

---

EAN 4015609269501

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

---

### Produktbeschreibung

---

CEE NEO Wandsteckdose 16A 4P 12h IP54 mit Käfigzugfeder-Technik und drehbarem Boden



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose  
mit Käfigzugfeder-Technik  
16A 4P 12h IP54 nach Trenntrafo  
mit Farbringcodierung "grau"  
Gehäuse aus PA6-Material  
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material  
mit drehbarem Boden  
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25  
zur Innenbefestigung

### Bestellinformationen

---

Nettogewicht	0,2916 kg
Gerätehöhe	177,5 mm
Gerätebreite	90 mm
Gerätetiefe	162,5 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	5
Bruttogewicht	1,66 kg
Verpackungshöhe	0,31 m
Verpackungsbreite	0,255 m
Verpackungstiefe	0,15 m

---

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------

## Konformitäten

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

## Zertifikate

VDE/ENEC certification	40049062
------------------------	----------



## Klassifikationssystem


Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC001321

## Technische Produktdaten


Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	4
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	nach Trenntrafo
Uhrzeit-Stellung	12 h
Kennfarbe	grau
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP54
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Kabeleinführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Brennbarkeitsklasse der Kontakte	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0
Befestigungsart	innenliegende Befestigung

## Maßzeichnung

- a) Universalboden drehbar  
 b) Durchgangslot ausbrechbar

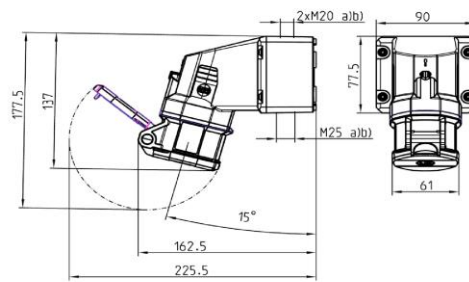

Uhrzeitsstellung: 12h



Bohrbild a)

