



LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable  
**Artikel-Nr. 17663010**

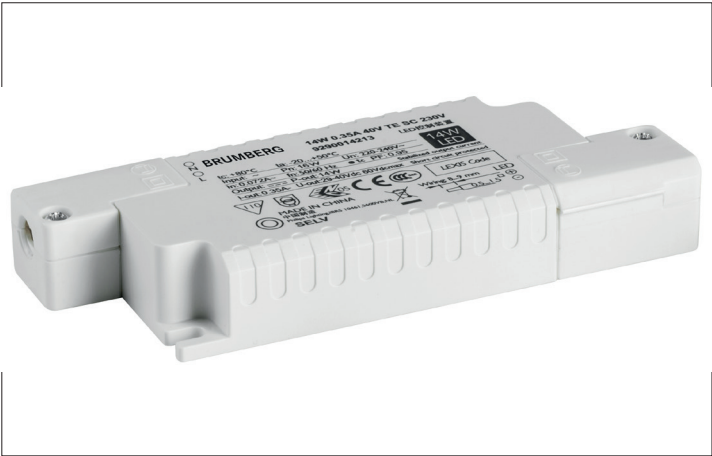

LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable, This converter is equipped with safety devices which protect it against overvoltage, short-circuit as well as thermal and electric overloads. The input and output terminals are suitable for cables with a cross-section of up to 1.5 mm<sup>2</sup>. Material: Plastic, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, Current: 350 mA, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 7W, dimmable: Yes, Control: Trailing-edge phase.

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 17663010         |
| Stand:      | 06.12.2021 19:21 |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| version                    | ohne                   |
| Power                      | 2,8-7 W                |
| Current                    | 350 mA                 |
| Output power               | 2,8-7 W                |
| Control                    | Trailing-edge phase    |
| Material                   | Plastic                |
| Enviroment temprature (ta) | 0°C up to 40°C         |
| Measure point (tc)         | max. +80 °C            |
| Power                      | 2,8-7 W                |
| Dimensions                 | L 110 x B 50 x H 19 mm |
| Input voltage              | AC: 198-264 V          |

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| scope of delivery    | Plug&Play version with 110 mm<br>P&P output cable |
| Voltage              | 230V AC 50Hz                                      |
| Current              | 350 mA                                            |
| Circuit type         | Series conduction                                 |
| Degree of protection | IP20                                              |
| Protection class     | II                                                |
| Length               | 110 mm                                            |
| Width                | 50 mm                                             |
| Aufbauhöhe           | 19 mm                                             |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).