




Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-A-A-R3

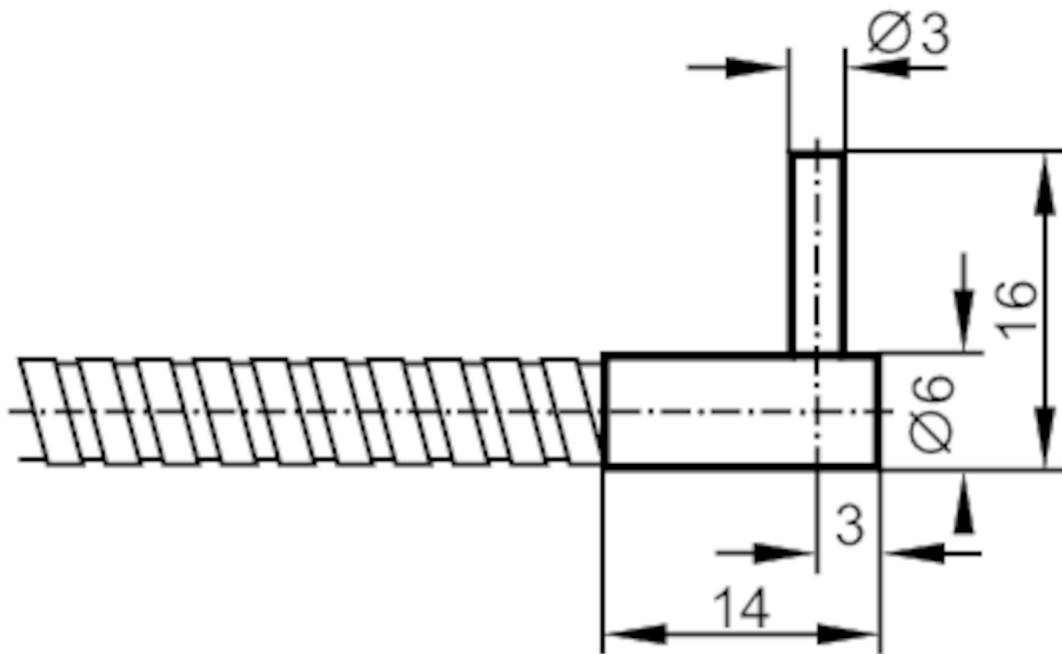

Einsatzbereich

Funktionsprinzip

Einweglichtschanke

Erfassungsbereich

Reichweite mit
Faseroptikverstärker Typ

OKF; OUF; OOF

OKF

Reichweite Faseroptik

[mm]

120

OOF

Reichweite Faseroptik

[mm]

400

OUF

Reichweite Faseroptik

[mm]

120

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...290

E20129



Lichtwellenleiter Einweglichtschanke

FE-00-A-A-R3

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	69,5
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser [mm]	3
Tastkopflänge [mm]	10
Gesamtlänge [mm]	600
Minimaler Biegeradius [mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung	●
Werkstoffe	Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff	Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	E20103
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück