

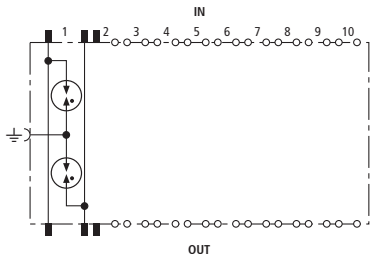


DPL 10 G3 110 FSD (907 216)

- Leistungsfähiges Ableitermagazin
- Varianten ohne / mit fail-safe-Funktion bzw. optischer Anzeige
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0_B – 1 und höher

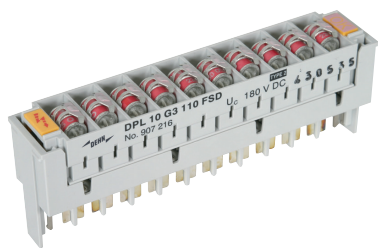

Prinzipschaltbild DPL 10 G3 110 FSD

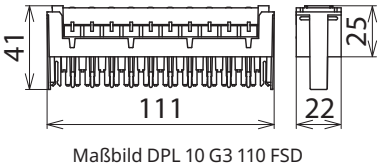

Steckmagazin für 10 DA mit dreipoligen Gasentladungsableitern für nahezu alle Anwendungen. Die Ableiter FSD verfügen über eine fail-safe-Funktion und zusätzlich eine optische Anzeige nach Auslösen des fail-safe. So kann sofort erkannt werden, ob ein Ableiter ausgetauscht werden muss.

Typ	DPL 10 G3 110 FSD
Art.-Nr.	907 216
Ableiterklasse	TYPE 2
Defektanzeige	optisch durch Farbumschlag
Nennspannung (U _N)	110 V
Höchste Dauerspannung DC (U _c)	180 V
Höchste Dauerspannung AC (U _c)	127 V
Nennstrom (I _n)	0,4 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (I _n)	10 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader (I _n)	5 kA
Schutzpegel Ad-Ad bei I _n C2 (U _p)	≤ 600 V
Schutzpegel Ad-PG bei I _n C2 (U _p)	≤ 600 V
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 600 V
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3 (U _p)	≤ 600 V
Kapazität Ad-Ad (C)	≤ 5 pF
Kapazität Ad-PG (C)	≤ 5 pF
Fail-safe-Verhalten	Gasentladungsableiter mit Federkontakten
Betriebstemperaturbereich (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Einsteckbar in	LSA-Trennleisten und Anschlussleisten (Baureihe 2)
Erdung über	Montagebügel
Gehäusewerkstoff	Polyamid
Farbe	grau
Prüfnormen	IEC 61643-21 / EN 61643-21

Stammdaten	
Nettogewicht	65.500 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85363010
GTIN (EAN)	4013364106680
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.