


LED Stableuchte Ø15x118mm

Artikel-Nr.: 31579

zweiseitig gesockelte Stableuchte mit Berührungsschutz, flickerfrei, ersetzt ca. 80-W-Halogenstab

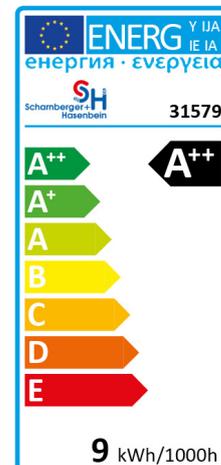

Energieeffizienzklasse:	A+
Nennspannung:	220...240 V
Leistungsfaktor:	0.9
Lampenleistung:	13...13 W
Spannungsart:	AC/DC
Lichtstrom:	1350...1350 lm
Lampenlichtausbeute:	104 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K
Sockel:	R7s
Farbe:	weiß
Lichtfarbe:	864...864
Farbtemperatur:	6400...6400 K
Gehäusefarbe:	weiß
Ausstrahlungswinkel:	360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Dimmbar:	ja
Durchmesser:	29 mm
Länge:	118 mm
Schutzart (IP):	IP20
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	9 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	25000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG1

Letzte Aktualisierung am: 28.02.2021 05:58:13



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de