

**Bestell-Nr.:** 5SSCCWCN2 | **GTIN (EAN):** 4069025401700


**Produktbeschreibung:** CL-617/Slave/Con/CB/ACDC



Panik Sign, Rettungszeichenleuchte, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Infopanel, Montageart: Anbau, LED, Lichtfarbe: 860, Farbtemperatur: 6000K, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50Hz, Bemessungsleistung: 1W, Gehäuse, aus Kunststoff, weiß, Länge: 315mm, Breite: 102mm, Höhe: 74mm, konventionelle Zentralbatterie, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54 

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4069025401700



**Bestell-Nr.:** 5SSCCWCN2 | **GTIN (EAN):** 4069025401700

**Technische Detailbeschreibung:** CL-617/Slave/Con/CB/ACDC



## **Kenndaten**

- Produkttyp: Rettungszeichenleuchte
- Produktname: Panik Sign
- Bestell-Nr.: 5SSCCWCN2

## **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Infopanel

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Farbtemperatur: 6000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 860
- Bemessungsleistung: 1W
- Zusatz: für Zentralbatterieanlagen

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+45°C

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Infopanel

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Wand

#### **Elektrischer Anschluss**


- Nennspannung: 230V, 120...240V,  
0/50Hz, AC/DC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 315mm
- Breite: 102mm
- Höhe: 74mm
- Gewicht: 0,5kg

**Bestell-Nr.:** 5SSCCWCN2 | **GTIN (EAN):** 4069025401700

**Maße:** CL-617/Slave/Con/CB/ACDC

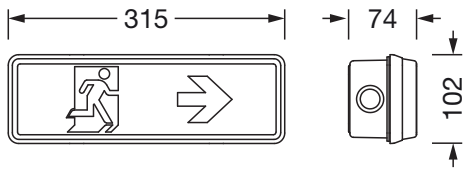

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 13.09.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -