

Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.404.9155.0

Installationsklemme WKI 4 NTN-D-SL /V0

 Installationsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm


Art. Nr.	56.404.9155.0
EAN	4015573501218
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

N-Funktion	nein
------------	------

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Grundfarbe	grau
Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklappen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	26 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	90 mm


Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	24 A
Strom Field Wiring	24 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	25 A

Technische Zeichnung

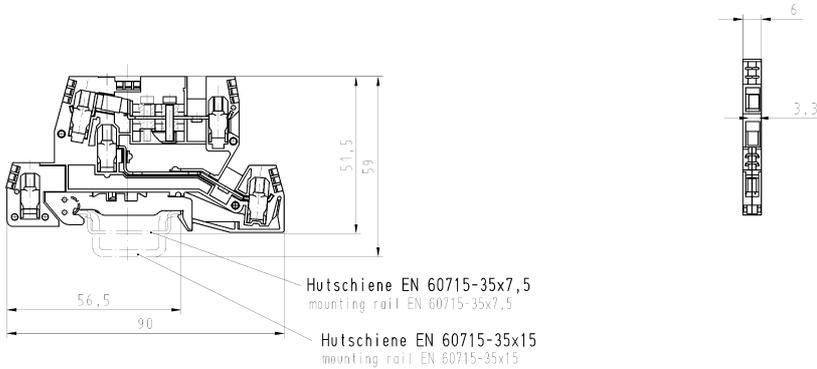

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freigelegte nach	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen	L. Verwendung	Bl: 1	von 1	
Maßstab	2003	Tag	Name	Zeichnung Nr.	
1:1	Einwohler	06.06.	Sikkeit	56.404.9155.0 01K	
Ver.	mit	mit	Normgr.	Ersatz für	
			WK1 4	Benennung	
			NTN-D-SL	INSTALLATIONSKLEMME	
<small>Wieland</small> <small>Wieland</small>				<small>installation terminal</small>	
<small>Änderung</small>					

564049150001K_4 CAD/100 Schnitt 06.06.2003 10:18:36 1.000

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

M1

M2

M3

L

1

2

3

4

5