

**Leuchtenart:** Wandleuchte

**Bezeichnung:** 331 / 332

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Wandleuchte  
für den Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** integriertes LED Hochvolt Modul 5 W  
Direktanschluss 230 V, 50 Hz  
Lichtfarbe warmweiß, 3000° K

**Konstruktion:**

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguß

Acrylglas, weiß

Wandschild mit 2 Befestigungslöchern  $\varnothing 6 \times 10$  mm,  
Abstand horizontal 100 mm

Leitungseinführung mit Kabeldurchgangsstelle  
für Anschlußleitung max.  $3 \times 1,5$  mm<sup>2</sup>

Anschlußklemme  $2 \times 2,5$  mm<sup>2</sup>

Schutzleiterklemme


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1 mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

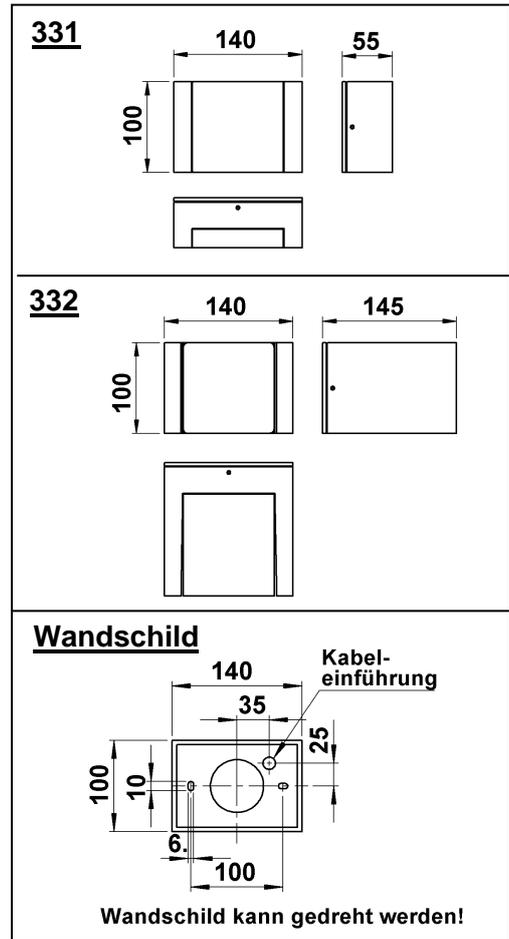

**Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die vier Gewindestifte leicht lösen und die Armatur abnehmen.

Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstelle im Wandschild führen und dieses auf Montagegrund fixieren.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Armatur über das Wandschild führen und diese mit den Gewindestiften befestigen.

**Hinweis:**

- Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!