




- Ende offen
- Ende offen
- Leitungslänge: 225 Meter

**Leitungsquerschnitt**

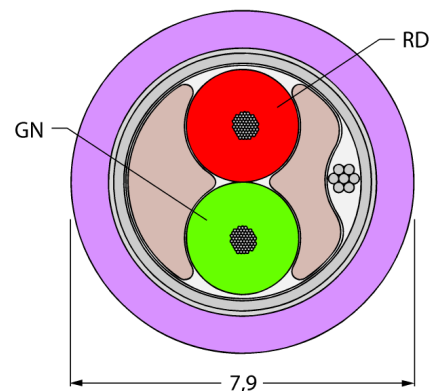

**Typenbezeichnung**

Ident-Nr.

Cable456-225M

6604294

**Polzahl**

2

**Leitung**

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Leitungstyp                        | 456                                         |
| Leitungsdurchmesser                | PROFIBUS-DP                                 |
| Leitungslänge                      | 7.9 ± 0.30mm                                |
| Leitungsmantel                     | 225                                         |
| Schirmung                          | PUR, Violett                                |
| Biegeradius (orts feste Verlegung) | Aluminiumfolie, verzinnertes Kupfergeflecht |
| Biegeradius (flexibler Einsatz)    | ≥ 5 x Ø                                     |
| Aderisolierung                     | ≥ 15 x Ø                                    |
| Aderfarben                         | PE                                          |
| Adernquerschnitt                   | GN, RD                                      |
| Litzenaufbau                       | 2x0.34                                      |
| DC-Widerstand (loop)               | 19x0.15                                     |
| Nom. Impedanz                      | 50 Ω/km                                     |
| Nom. Kapazität                     | 150 (1 MHz) Ω                               |
|                                    | 29.53 pF/m                                  |

**Bemessungsspannung**

250 V

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur |             |
| im ruhenden Zustand | -40...+80°C |
| in Bewegung         | -40...+80°C |
| Zulassungen         | UL, CSA     |
| Schleppkettenfähig  | nein        |
| UV-beständig        | ja          |
| Flammwidrig         | ja          |
| Halogenfrei         | nein        |
| Strombelastbarkeit  | 4 A         |