

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.4060.2

## Konfektionierte Leitung GST18i4KSBS 15H 40WS

GST18i4 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 4,0 m,  
4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe weiß,  
Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt  
1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.4060.2

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4015573853744 |
| Bestelleinheit | 15 Stück      |

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom                | 16 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V / 400 V                           |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 1                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | weiß                                    |
| Polkennzeichnung               | 2, N, PE, 1                             |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß                                    |

**Ausführung**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart (IP)                   | IP20                |
| Typ der Leitung                  | H05Z1Z1-F           |
| Farbe der Leitung                | weiß                |
| Kabeldurchmesser max.            | 9,2 mm              |
| Leitungsart                      | Buchse - Stecker    |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung  |
| Ausführung Seite 1               | GST18i4 Buchse      |
| Ausführung Seite 2               | GST18i4 Stecker     |


**Werkstoff**

|  |           |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinkt  |
| Halogenfrei                              | ja        |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C     |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C    |
| Brandlast                                | 1,843 kWh |
| Brandklasse                              | Eca       |

**Abmessungen**

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 4 m |
|-------------|-----|

**Technische Zeichnung**

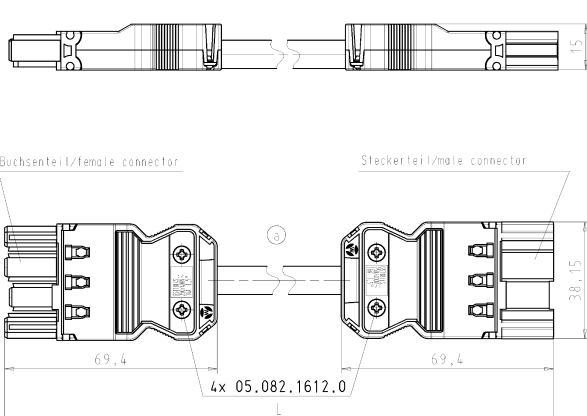

Kabel/cable: H05Z1Z1-F&G1,5 halogenfrei/halogen-free  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

| Pol/pole | Aderfarbe/colour of core |
|----------|--------------------------|
| L1       | braun/brown              |
| L2       | schwarz/black            |
| N        | blau/blue                |
| PE       | grün-gelb/green-yellow   |


| .F | Farbe colour  | Codierung *X* Buchse female | Codierung *Y* Stecker male | Kabelfarbe / cable colour<br>Zugentlastungsfarbe/strain relief colour |
|----|---------------|-----------------------------|----------------------------|---|
| .1 | schwarz black | 2 N PE 1                    | 1 PE N 2                   | schwarz black   |
| .2 | weiß white    | 2 N PE 1                    | 1 PE N 2                   | weiß white  |
| .3 | grau grey     | 2 N PE 1                    | 1 PE N 2                   | schwarz black   |

| Teile-Nr. part-no. | L                  | Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black) | Typ type              |
|--------------------|--------------------|---|-----------------------|
| 92.207.XX60.F      | XX in dm-Schritten | 92.207.1060.1 = 10dm/L= 1000mm                    | GST1814KSBS 15H 10SW  |
| U2.207.XX60.F      | XX in m-Schritten  | U2.207.1260.1 = 12 m/L=12000mm                    | GST1814KSBS 15H X10SW |

Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)  
 (0) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / Drawing, no manual modifications allowed. (1) - Verwendung First Use. (2) - Änderung Revision. (3) - Änderung Revision. (4) - Änderung Revision.

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Typ/type: GST1814KSBS 15H. SW = schwarz/black  
WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey



PRE-ASSEMBLED CABLE  
**KONFEKT-LEITUNG**  
 Buchse/female-Stecker/male HALOGEN-FREE  
 Schraubanschluss/screw connection 1,5mm 250V