




Montageanleitung / Mounting Instruction



EVSG **

EVSG ** / EVSG-ORD ** / EVSG-EADR **

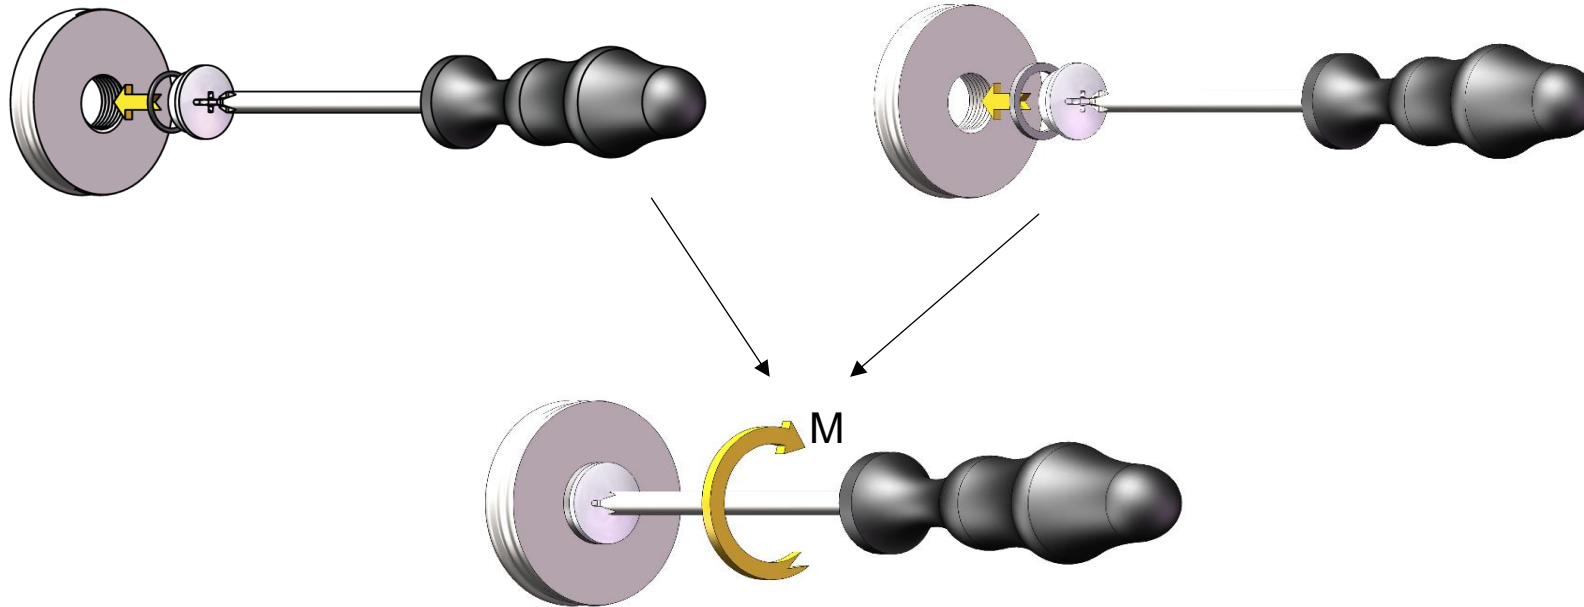

Kabelverschraubung / cable gland	M ohne/without Dichtung / sealing [Nm] ¹⁾	M mit/with EADR [Nm] ¹⁾	M mit/with ORD [Nm] ¹⁾	Kreuzschlitzgröße / crosshead size nach / to EN ISO 4757
EVSG 12 / EVSG-ORD 12 / EVSG-EADR 12	0,5	0,5	0,5	PH3
EVSG 16 / EVSG-ORD 16 / EVSG-EADR 16	1,0	1,0	1,0	PH3
EVSG 20 / EVSG-ORD 20 / EVSG-EADR 20	2,0	2,0	1,0	PH3
EVSG 25 / EVSG-ORD 25 / EVSG-EADR 25	2,5	3,5	1,5	PH3
EVSG 32 / EVSG-ORD 32 / EVSG-EADR 32	3,5	3,5	2,0	PH3
EVSG 40 / EVSG-ORD 40 / EVSG-EADR 40	4,5	4,5	3,0	PH4
EVSG 50 / EVSG-ORD 50 / EVSG-EADR 50	6,0	8,0	3,5	PH4
EVSG 63 / EVSG-ORD 63 / EVSG-EADR 63	6,0	8,0	5,0	PH4



WISKA Hoppmann GmbH • Kisdorfer Weg 28 •
24568 Kaltenkirchen • Germany

¹⁾ Die angegebenen Drehmomente wurden unter Laborbedingungen nach EN 62444 ermittelt. Damit handelt es sich bei den Drehmomenten um Richtwerte. Die Drehmomente sollten unter Normalklima für die Verschlusschrauben eingehalten werden.
The specified torques were determined under laboratory conditions according to EN 62444. The torques are therefore guide values. The torques should be observed under normal climatic conditions for stop ends.

(Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.)

Moin_EVSG_2022-02-02