



Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: KMU018SC

Schlanke konvexe Kunststoffleuchte für Universalmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. LED-Technik mit weißen High-Power SMD-LED.




TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Universal |
| Erkennungsweite | 24 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | RAL 9003 |
| Schutzart IP | 43 |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | 3 |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SC - SelfControl |
| Überbrückungszeit | 8 h |
| Batterie | 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4 |
| Betriebsart | DS/BS |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz Hz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | - V |
| Leistung max. | 4,6 W |
| Leistung DS | 3,9 W |
| Leistung BS | 1,5 W |
| Umgebungstemp. DS | -5 °C / 40 °C |
| Umgebungstemp. BS | -5 °C / 40 °C |
| Länge | 34 mm |
| Breite | 250 mm |



| | |
|----------------------|---------------|
| Höhe | 174 mm |
| Gewicht | 0.45 kg |
| Gewicht inkl. Verp. | 0.53 kg |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm |
| Schalteingang L' | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 190 lm |
| Lichtstrom Not | 85 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| EAN | 4260349829526 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

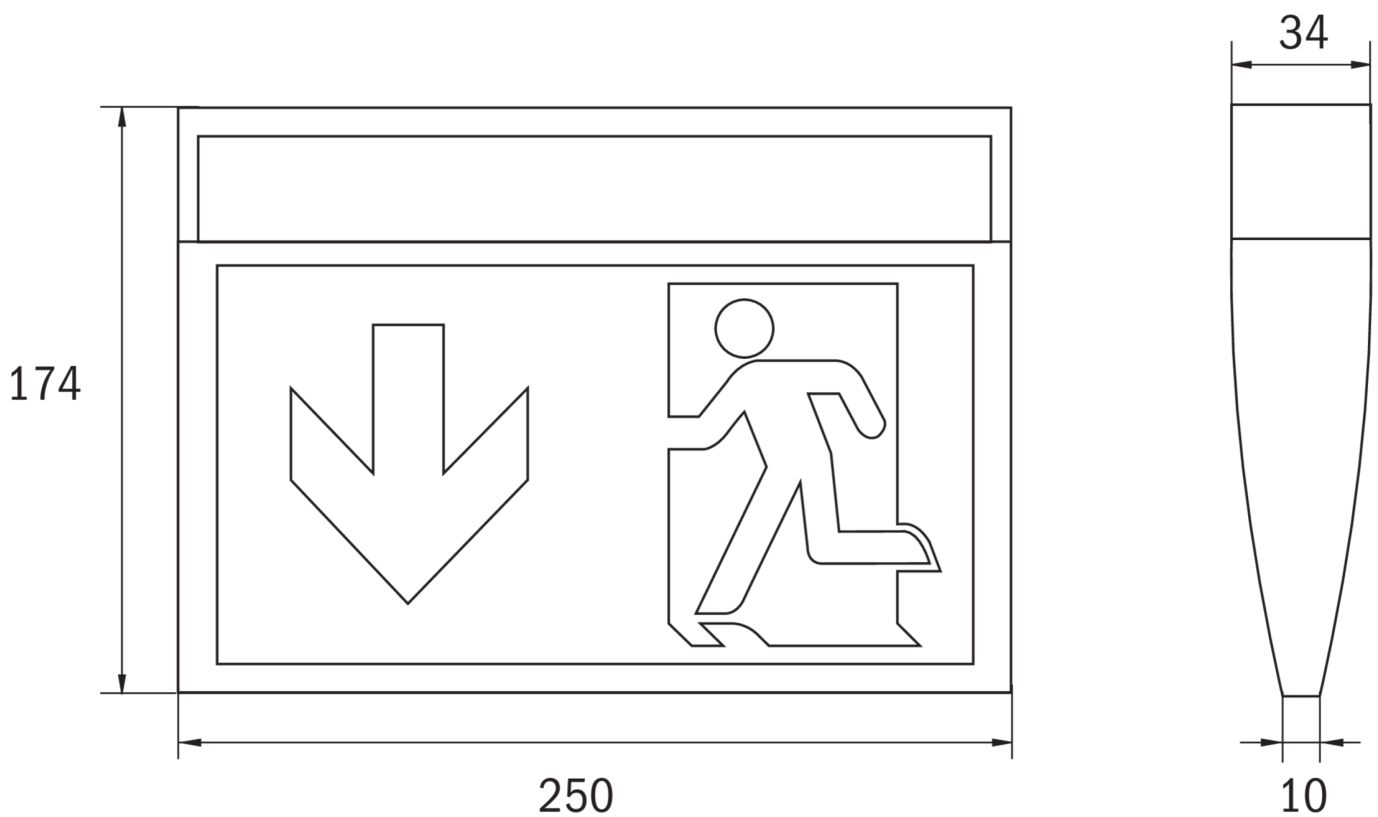



ZUBEHÖR

- DSA - Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)
- KME-EB - Einbaurahmen mit Prüftaster (EB) - ABS weiss
- AWKSU - Wandausleger kurz 60x47mm, strukturweiß
- 2PW-EB - 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
- KMBE - Betoneinputzkasten
- BALLPLX-KMU - Ballschutzhaube 370x270x60mm inkl. Laschen