


Filix

Downlight für die Allgemeinbeleuchtung



Runder Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit integriertem LED-Modul für die Erstinstallation bzw. für den Ersatzbedarf bestehender Kompaktleuchtstofflampen-Downlights.

Die opale Abdeckung sorgt hierbei für eine blendfreie und homogene Lichtverteilung. Durch die sehr breite Lichtverteilung eignet sich dieses Downlight besonders für alle Allgemeinbeleuchtungszwecke.

Das Einbau-Downlight kann werkzeuglos eingesetzt bzw. ausgetauscht werden.

- **Lebensdauer LED: 50.000h (L70)**
- **Beste Lichtqualität SDCM ≤ 3 , Ra > 80**
- **Verschiedene Größen und Wattagen**
- **5 Jahre Garantie**

IP44



LED



ANWENDUNGEN:

Flure, Foyers, Lobbys

MATERIAL:



Pulverbeschichtetes Stahlblech
Weiß (RAL 9003), facettierter
Hochglanz-Aluminium Reflektor

ANSCHLUSS:

Anschlussfertig inkl. Treiber
und Zuleitung

TECHNISCHE DATEN:

IP44, SKII, 220-240V
AC, 50-60Hz, LF > 0,9
Umgebungstemperatur:
0°C bis + 30°C, CE

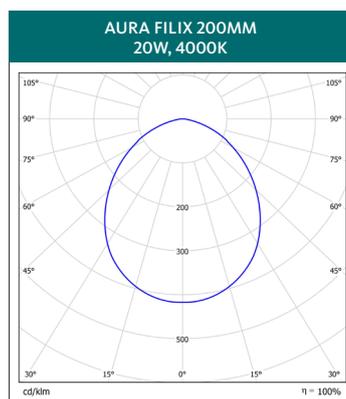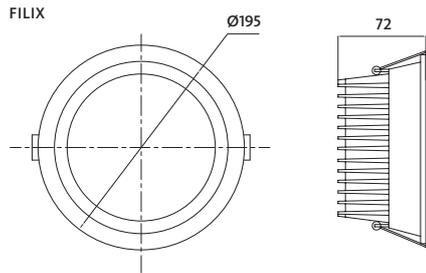

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEM- PERATUR (K)	LICHT- STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI
FILIX RE, Ø195x72 CC Ø170							
Filix RE 15W 830	15	3000	1400	93	1,0	468115	468123
Filix RE 15W 840	15	4000	1450	97	1,0	468116	468124
Filix RE 20W 830	20	3000	1900	95	1,0	468117	468125
Filix RE 20W 840	20	4000	1950	97	1,0	468118	468126
Filix RE, Ø235x79 CC Ø200							
Filix RE 15W 830	15	3000	1400	93	1,2	468113	468121
Filix RE 15W 840	15	4000	1450	97	1,2	468114	468122
Filix RE 20W 830	20	3000	2000	100	1,2	468119	468127
Filix RE 20W 840	20	4000	2050	103	1,2	468120	468128
Zubehör							Artikelnr.
Ausgleichsring 170/270							468101
Ausgleichsring 200/320							468102