




# DeLUX INDUSTRY


1200 | 4.000 K



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

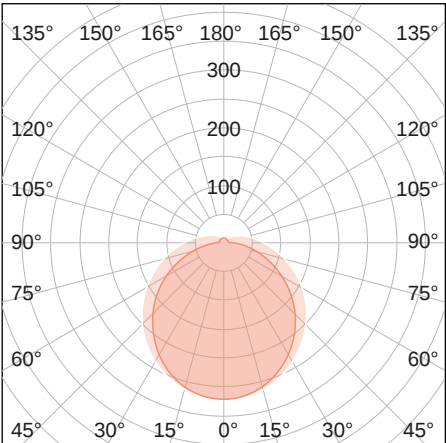

## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	130°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 83

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	G13
Modul per LSS* B10A	115
Modul per LSS* B16A	184
Modul per LSS* C10A	115
Modul per LSS* C16A	184
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

DeLUX INDUSTRY 1200   4.000 K	
Artikelnummer	881240100218R
EAN-Code	4260374011422

## ZUBEHÖR

DeLUX Starterhalterung	474588000018
------------------------	--------------

## LEISTUNG

Lichtausbeute	139 lm/W
Systemleistung	18 W
Leuchtenlichtstrom	2.500 lm
Dimmbar	nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP40
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	diffus
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	PC
Gehäusefarbe	weiß

## LIEFERUMFANG

inkl. LED-Starter
-------------------

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	1.200 x Ø 26 mm
Gewicht	0,3 kg