


IndustryLUX RODALIS 2.0


200 DALI



LICHTVERTEILUNGSKURVE

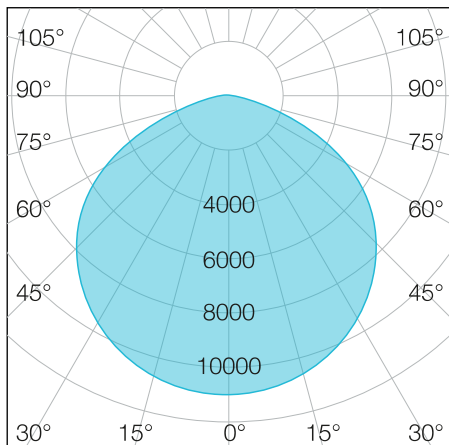

TECHNISCHE ZEICHNUNG



LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	110°
Farbtemperatur	5.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 80
UGR Quer	33,6
UGR Längs	33,6

EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	2 x Leitung: 3 x 1,0 mm ² , 2 x 0,75 mm ² , 1,5 m
Modul per LSS* B10A	4
Modul per LSS* B16A	6
Modul per LSS* C10A	6
Modul per LSS* C16A	10
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX RODALIS 2.0 200 DALI	
Artikelnummer	435011200071
EAN-Code	4260374018810

ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

LEISTUNG

Systemleistung	200 W
Leuchtenlichtstrom	31.500 lm
Dimmbar	DALI 2

BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

LIEFERUMFANG

standardmäßig ohne weiteren Lieferumfang

ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	Ø 325 x 55 (143) mm
Gewicht	3,1 kg