


## IGA 6 IP54 (902 485)

- Blitzstoßstromgeprüftes Einbaugehäuse für Ableiter

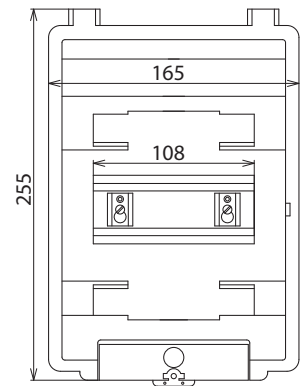

Maßbild IGA 6 IP54

Blitzstromgeprüftes Isolierstoffgehäuse für Ableiter mit 6 TE Einbauraum; mit Vorprägungen zur Kabeleinführung und Einsteckstutzen; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet.

| Typ                      | IGA 6 IP54                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                 | 902 485                                               |
| Schutzart                | IP 54                                                 |
| Ausführung               | blitzstromgeprüft                                     |
| Deckelausführung         | Klarsichtdeckel                                       |
| Gehäusefarbe             | grau                                                  |
| Anzahl Vorprägungen      | 4x M20; 2x M25/32; 1x M 32/40 (je oben und unten)     |
| Anzahl Kabeleinführungen | 2 Einsteckstutzen für Kabel Ø8-23 mm (Vorprägung M32) |
| Verfügbarer Einbauraum   | 6 TE, DIN 43880                                       |
| Abmessungen (B x H x D)  | 165 x 255 x 115 mm                                    |
| Deckel                   | plombierbar                                           |

| Stammdaten                             |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Nettogewicht                           | 612.000 g/st  |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85389099      |
| GTIN (EAN)                             | 4013364045767 |
| VPE                                    | 1 ST          |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.