

fiche TN - avec presse-étoupe, avec calotte de fermeture


Description de l'article	
Référence	210263
EAN	4024941100656
Groupe de produits	fiche TN
Intensité	63A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz
Type alim. n°	VG 96919 CP 028
Indice de protection	IP67
Code couleur	vert bronze
Couleur de l'appareil	coulisseau de commande noir RAL 9005, presse-étoupe vert bronze RAL 6031-F9, anneau à baïonnette bronze vert RAL 6031-F9, capot vert bronze RAL 6031-F9, collet vert bronze RAL 6031-F9
Connectique	bornes à vis en bornes à cage
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	244mm
Largeur de l'appareil en mm	113.5mm

Description de l'article	
Profondeur de l'appareil en mm	115mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
	Avec calotte de fermeture

Données logistiques	
Poids unitaire	0.755 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941100656
Longueur	115 mm
Largeur	113,5 mm
Hauteur	244 mm
Poids	0,756 kg
Volume	3 184,81 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST

Données logistiques	
EAN	4024941839136
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,981 kg
Volume	13 588,4 ccm

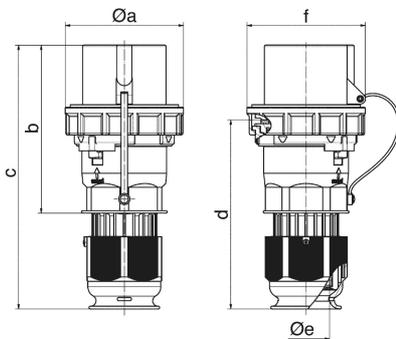

2 MB 107

Ampere	63	63	63	125	125	125
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	113,5	113,5	113,5	126,0	126,0	126,0
b	169,0	169,0	169,0	185,0	185,0	185,0
c	250,0	250,0	250,0	286,0	286,0	286,0
d	177,0	177,0	177,0	206,0	206,0	206,0
e ø	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
f	112,5	112,5	112,5	125,0	125,0	125,0
Leiter mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm ² max	25,0	25,0	25,0	50,0	50,0	50,0