



**M16 x 0,75 Rundsteckverbinder
Konfektionierbarer Stecker, gerade
BS12-0**

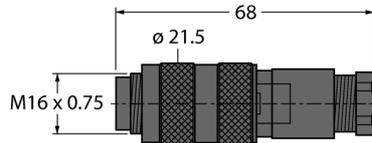

- Lötanschluss
- 12-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 ... 8.0 mm

Anschlussbelegung



Typenbezeichnung	BS12-0
Ident-Nr.	6934767
Steckverbinder A	
Polzahl	Selbstkonfektionierbarer Stecker, M16x0,75, gerade 12
Kontakte	Bronze, CuSn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PBT UL94-V0, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	6...8mm
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	0.14...0.25 mm ²
Anschlussart	Lötkontakt
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	1
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	3 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40...+95°C