

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.2004.3

Konfektionierte Leitung GST18i4KS-S 15E 20GR01

GST18i4 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge
2,0 m, 4-polig, Kodierung USV 250 V, 16 A, Kodierfarbe
kieselgrau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.2004.3

| | |
|----------------|---------------|
| EAN | 4015573525672 |
| Bestelleinheit | 25 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 250 V / 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 2 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | kieselgrau |
| Polkennzeichnung | 2, N, PE, 1 |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Ausführung

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H05VV-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser max. | 9,2 mm |
| Leitungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | GST18i4 Stecker |


Werkstoff

| | |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 0,979 kWh |
| Brandklasse | Eca |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 2 m |
|-------------|-----|

Technische Zeichnung

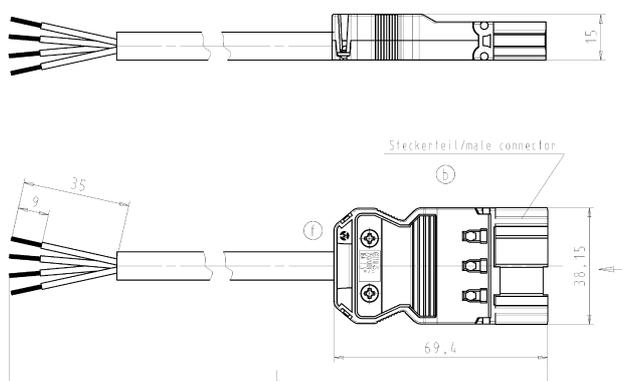

Stecker-/male connector

Kabel/cable: H05VV-F4G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

| Pol pole | Aderfarbe colour of core |
|-------------|-----------------------------|
| L2 | schwarz / black |
| N | blau / blue |
| ⊕ | grün-gelb / green-yellow |
| L1 | braun / brown |

| .F Farbe colour | Codierung •X• Stecker male | Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour |
|------------------------|---|---|
| .1 schwarz black | 1 PE N 2  | schwarz black |
| .2 weiß white | 1 PE N 2  | weiß white |
| .3 grau grey | 1 PE N 2  | schwarz black |

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: GST1814KS-S 15 .. WS = schwarz/black
GR01 = weiß/white
GR01 = grau/grey

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------|
| 92.207.XX04.F | XX in dm-Schritten | 92.207.1004.1 = 10dm/L= 1000mm | GST1814KS-S 15 10SW |
| U2.207.XX04.F | XX in m-Schritten | U2.207.1204.1 = 12 m/L=12000mm | GST1814KS-S 15 X10SW |

Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).
 Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).

| | | | | | |
|--------------------|-------|--------------------|------|---------------------------|-------------------|
| Material/Material | 2024 | Legierung/Alloy | None | Zeichnung Nr./Drawing No. | 92.207.0504.1 01K |
| Norm/Norm | 14.05 | Struktur/Structure | T | Reviz./Rev. | 1 |
| Werkstoff/Material | 2024 | Legierung/Alloy | None | Reviz./Rev. | 1 |
| Norm/Norm | 14.05 | Struktur/Structure | T | Reviz./Rev. | 1 |

(0) - Zeichnung, keine modifizierungen zulässig / Drawing, no modifications allowed
 (1) - Fertigung, keine modifizierungen zulässig / Production, no modifications allowed

| | | | |
|-------------------------|---------|--------------|-------------------------------------|
| Hersteller/Manufacturer | wieland | Produkt/Type | PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG |
| Hersteller/Manufacturer | wieland | Produkt/Type | PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG |

Steckerteil/male - freies Ende/free end 1,5mm
 Schraubanschluß/screw connection 250V