

Datenblatt Art. 333.534

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

19" - Steckdosenleiste ALU 1HE

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	3,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	3,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Steckertyp	Winkelstecker	Plug type	Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
8x CEE 7/3 (Type F)		8x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°/90°		Black, similar to RAL 9005, 35°/90°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Überspannungsschutz		Overvoltage protection	
Kurzschlussfestigkeit	6,5kA	Short circuit resistance	6,5kA
Schutzpegel Up	L-N: 2,0 kV; L/N-PE: 1,5 kV	Protective level Up	L-N: 2,0 kV; L/N-PE: 1,5 kV
Max. Leerlaufspannung Uoc	6kV	Max. open-circuit voltage	6kV
Bemessungsspannung Un	230-250VAC; 50Hz	Rated voltage	230-250VAC; 50Hz
Max. Dauerspannung Uc	255V; 50Hz	Continuous voltage	255V; 50Hz
Tov-Charakteristik UT/tT	400V, 5 sec.	Tov – Withstand UT/tT	400V, 5 sec.
Ansprechzeit ta	<25ns	Reaction time ta	<25ns
Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige		With optical function and failure display	
SPD Typ	3	SPD type	3

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
------------------------------	--	----------------------------	--

Abmessungen 437,4x44x47
Plattform 1 HE

Material
 Gehäuse:
 Aluminium, eloxiert schwarz ähnlich RAL 9005

Abdeckung:
 PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Lieferumfang
 1x ALU 1HE Steckdosenleiste
 inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben

Im Polybeutel

Dimensions 437,4x44x47
Plattform 1 HE

Material
 Housing:
 Aluminium, anodised black similar to RAL 9005

Cover:
 PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Scope of delivery
 1x ALU 1U power strip
 incl. mounting brackets with screws

Packed in polybag

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
----------------------	--	--------------------------	--

Maximale Höhe 0 - 3000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung -5°C – 40°C

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%

Schutzart IP20

Maximum height 0 - 3000m
Surrounding temperature during mounting and use -5°C – 40°C
Protect from direct sunlight.


Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C

Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%

Protection type IP20

Zeichnung

Drawing

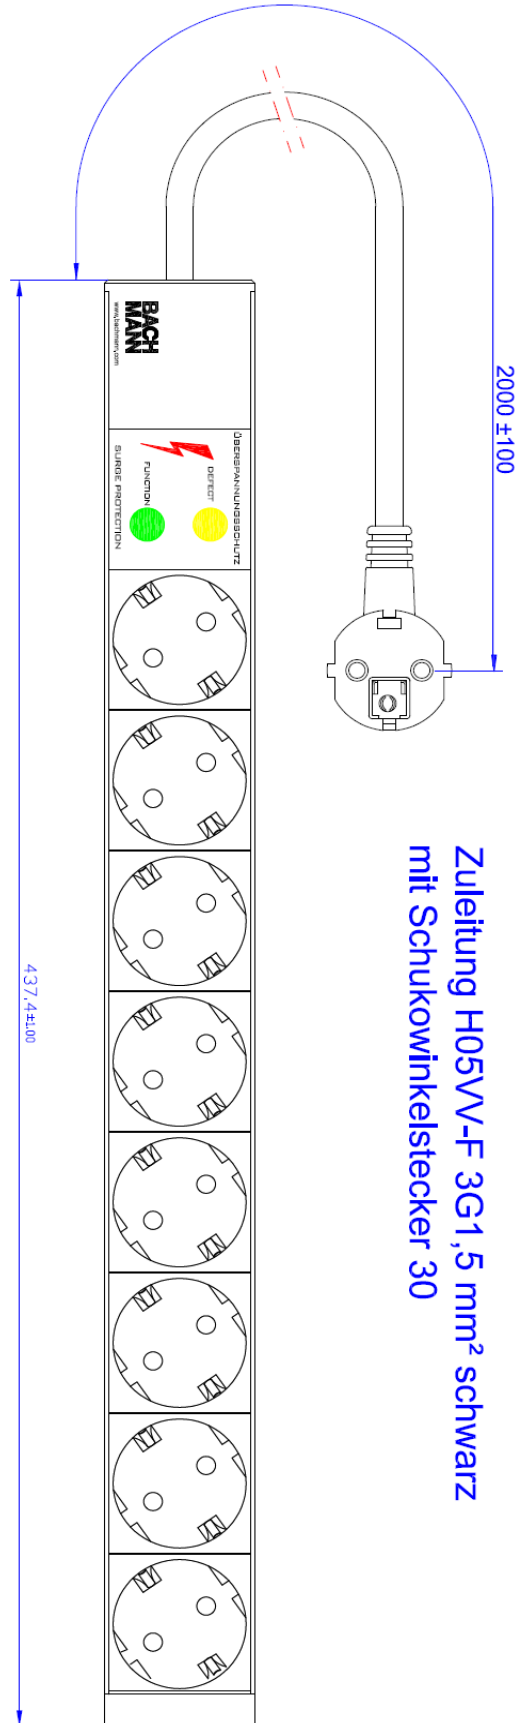

Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² schwarz
mit Schukowinkelstecker 30