




Montageanleitung / Mounting Instruction



E*VS **

EMVS ** / ESVS **

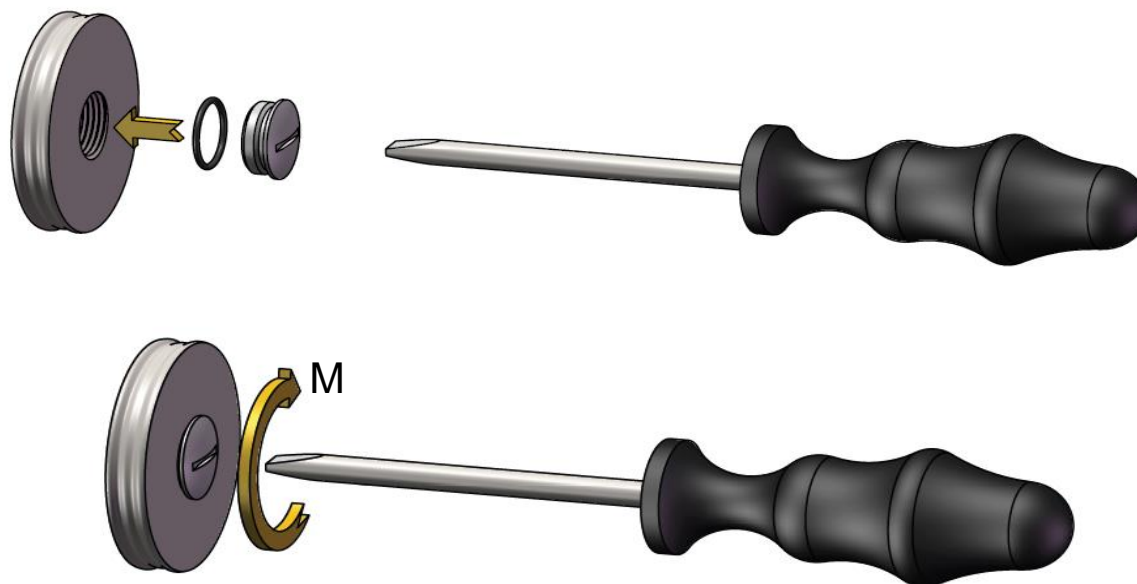

Kabelverschraubung / cable gland	M ohne/without ORD [Nm] ¹⁾	M mit/with ORD [Nm] ¹⁾
EMVS(-ORD) 12 / ESVS(-ORD) 12	0,5	0,5
EMVS(-ORD) 16 / ESVS(-ORD) 16	1,0	1,0
EMVS(-ORD) 20 / ESVS(-ORD) 20	2,0	1,0
EMVS(-ORD) 25 / ESVS(-ORD) 25 / ESVSS-4 ORD 25	2,5	1,5
EMVS(-ORD) 32 / ESVS 32	3,5	2,0
EMVS(-ORD) 40 / ESVS 40	4,5	3,0
EMVS(-ORD) 50 / ESVS 50	6,0	3,5
EMVS(-ORD) 63 / ESVS 63	6,0	5,0



WISKA Hoppmann GmbH • Kisdorfer Weg 28 • 24568 Kaltenkirchen • Germany

¹⁾ Die angegebenen Drehmomente wurden unter Laborbedingungen nach EN 62444 ermittelt. Damit handelt es sich bei den Drehmomenten um Richtwerte. Die Drehmomente sollten unter Normalklima für die Verschlusschrauben eingehalten werden.

The specified torques were determined under laboratory conditions according to EN 62444. The torques are therefore guide values. The torques should be observed under normal climatic conditions for stop ends.

(Technische Änderungen vorbehalten. / Technical changes reserved.)

Moln_E#VS_2022-02-02