


Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen


Flanschstecker mit Litzen, Vorderwandmontage

PFS4-0.2

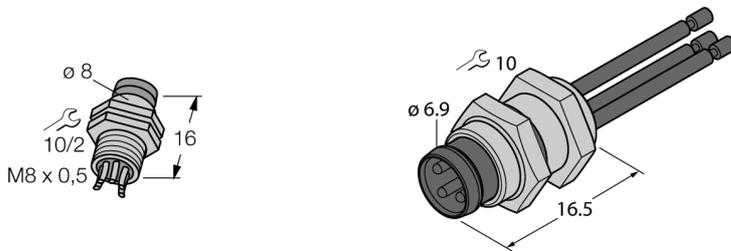

- robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder
- Schutzart IP67
- mit 0,2m Litze
- auch mit anderen Litzenlängen lieferbar

Anschlussbild

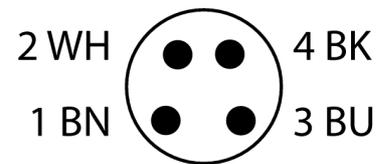

| | |
|--|-------------------------------|
| Typenbezeichnung | PFS4-0.2 |
| Ident-Nr. | 6934788 |
| Steckverbinder A | Flanschstecker, Ø 8mm, gerade |
| Polzahl | 4 |
| Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
| Kontaktträger | Kunststoff, PA, Schwarz |
| Flanschgehäuse | Messing, CuZn, vernickelt |
| Dichtung Einschraubgewinde | Kunststoff, NBR |
| Einschraubgewinde | M8x0.5 |
| Anschlussart | Litzenanschluss |
| Mechanische Lebensdauer | > 100 Steckzyklen |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schutzklasse | IP67, (gesteckt) |
| Leitungslänge | 0.2 m |
| Aderisolierung | PVC |
| Aderfarben | BN, WH, BU, BK |
| Adernquerschnitt | 4x0.25mm ² |
| Litzenaufbau | 14x0.15mm |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C | |
| Bemessungsspannung | 30 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 ⁹ Ω |
| Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
| Mechanische und chemische Eigenschaften | |
| Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand | -30...+90°C |

