


MA-FR63

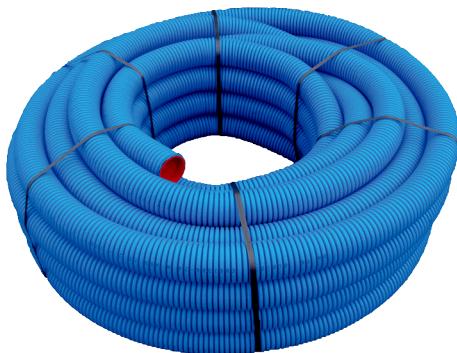

Kurzinformation

Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 63 mm, max. 20 m³/h, Biegeradius ≥ 0,26m.

Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Industriegebäude, Bürogebäude, Modernisierungen

Artikelnummer


0152.0090

Technische Daten

Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Volumenstrom	20 m ³ /h (empfohlen)
Einbauort	Decke / Fußboden / Wand
Material	Polyethylen (PE)
Kunststoffangaben	PVC-frei
Brandverhalten	Normalentflammbarer Baustoff (Brandverhalten E gemäß DIN EN 13501-1: 2010)
Ringsteifigkeit	≤ 10kN/m ² nach EN ISO 9969
Farbe	blau
Gewicht	13 kg
Gewicht mit Verpackung	85 kg
Nennweite	63 mm
Länge	50.000 mm
Länge	50 m
Breite	644 mm
Höhe	644 mm
Tiefe	50.000 mm
Breite mit Verpackung	1.082 mm
Höhe mit Verpackung	2.200 mm
Tiefe mit Verpackung	1.082 mm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Rolle à 50 m
Ursprungsland	Tschechische Republik
Sortiment	K
GTIN (EAN)	4012799520900

MA-FR63

Kennlinie

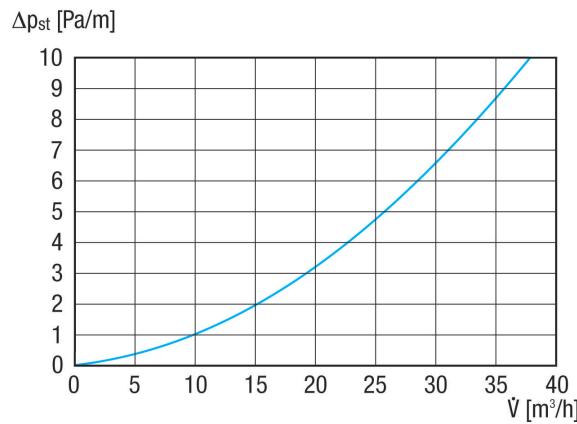

Maßzeichnung [mm]

