



Adapter, M12x1 - M8x1



- 1) ————— 1
- 2) ————— 2
- 3) ————— 3
- 4) ————— 4

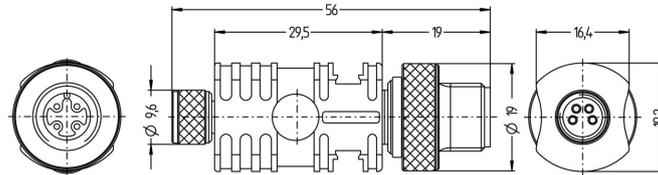

Produktinformationen

| | |
|--------------------|---------------|
| Artikelbezeichnung | FSM4-SKP4 |
| Artikel-Nr. | 8008138 |
| Zolltarif-Nr. | 85366990 |
| Step-Datei | FSM4-SKP4.stp |
| EAN | 4047106094294 |

| Technische Daten | A-Seite | B-Seite |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Steckverbinder | Stecker, M12x1 | Kupplung, M8x1 |
| Polzahl | 4 | 4 |
| Codierung | A | |
| Bemessungsspannung | 60V | 60V |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4A | 4A |
| Isolationswiderstand | ≥10 ⁹ Ω | ≥10 ⁹ Ω |
| Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C | -30°C...+90°C |
| Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet | Metall, CuZn, vergoldet |
| Material Kontaktträger | Kunststoff, TPU, BK | Kunststoff, TPU, BK |
| Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BU | Kunststoff, TPU, BU |
| Material Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt |
| Material Dichtung (Kupplung) | | FPM/FKM |
| Normen | IEC 61076-2-101 | IEC 61076-2-104 |
| Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 | IP65, IP67, IP68 |
| Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen | >100 Steckzyklen |
| Verschmutzungsgrad | 3 | 3 |

Klassifikationen

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279201 |
| eCl@ss 7.0 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279201 |
| eCl@ss 9.0 | 27440106 |
| ETIM 5.0 | EC002062 |
| ETIM 6.0 | EC002925 |