


ML-A 070.0740.11 AOV/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	653662	4043544623928
schwarz	653663	4043544623935
weiß	653664	4043544623942

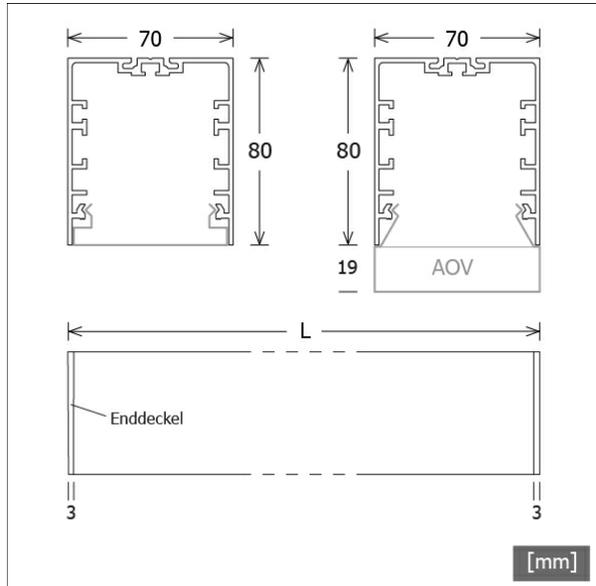

Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglassdiffusor opal vorgesetzt (19 mm) mit Profifführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	12.5 W
Leuchten-Lichtstrom	1360 lm
Systemeffizienz	108.80 lm/W
Moduleffizienz	164.17 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	20.9/19.7 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40


Abmessungen / Gewichte

Länge	1136 mm
Breite	70 mm
Höhe	99 mm
Nettogewicht	4.06 kg
Bruttogewicht	4.49 kg

ML-A 070.0740.11 AOV/DALI

ML-A 070.0740.11 AOV/DALI

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 13W 840/4000K 1360lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	309	309	309	309
30°	253	241	253	241
60°	141	113	141	113
90°	42	3	42	3
120°	30	1	30	1
150°	15	1	15	1
180°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.02	7.26	46.7
6.0	18.04	14.53	11.7
9.0	27.05	21.79	5.2
12.0	36.07	29.05	2.9
15.0	45.09	36.31	1.9

η	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 89% / ↑ 11%
System Power	13 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.9
UGR C90/C270	19.7
CIE Flux Codes	45 74 92 89 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör




LK-Z070.103.03/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z070.103.05/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z070.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z070.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)