




# IndustryLUX FLAT NEO


156 | 60 x 60° | 4.000K



## LICHTVERTEILUNGSKURVE

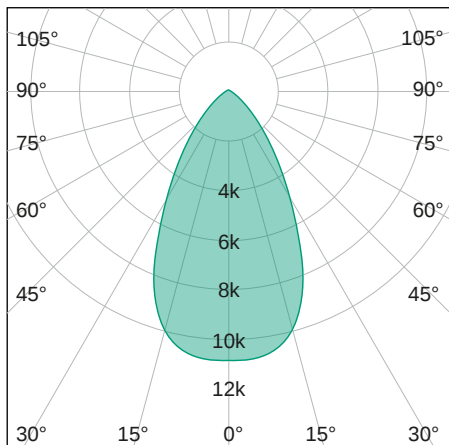

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

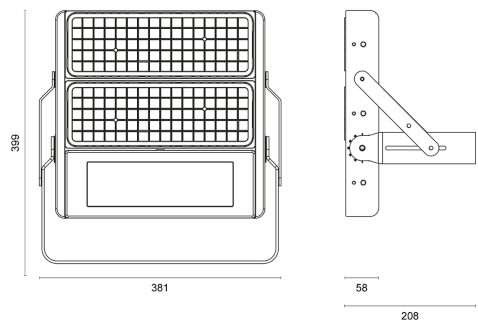

## LICHTTECHNIK

Abstrahlwinkel	60 x 60°
Farbtemperatur	4.000 K
Farbtoleranz	< 5 SDCM
Farbwiedergabeindex	< 80
UGR Quer	23,3
UGR Längs	23,2

## EIGENSCHAFTEN

Durchgangsverdrahtung	nein
Anschluss	Stecker: 3-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Modul per LSS* B10A	2
Modul per LSS* B16A	4
Modul per LSS* C10A	4
Modul per LSS* C16A	7
Schaltzyklen	> 500.000
Spannungsbereich AC	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## BESTELLÜBERSICHT

IndustryLUX FLAT NEO 156   60 x 60°   4.000K	
Artikelnummer	444015600048
EAN-Code	4260374018209

## ZUBEHÖR

Für dieses Produkt ist derzeit kein Zubehör erhältlich

## LEISTUNG

Lichtausbeute	142 lm/W
Systemleistung	156 W
Leuchtenlichtstrom	22.100 lm
Dimmbar	nein

## BELASTBARKEIT

Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP65
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	> 50.000 h [L80, B10]
UV-beständig	bedingt
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Einsatz im Lebensmittelbereich	nein

## MATERIAL

Abdeckung	klar
Material (Abdeckung)	PC
Material (Gehäuse)	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz

## LIEFERUMFANG

inkl. Anschlussstecker

## ABMESSUNG

L x B x H / Ø (H2)	381 x 328 (399) x 58 (208) mm
Gewicht	7,0 kg