


Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.834.1000.3

### Konfektionierte Leitung RST25I3KSBS 40P 10BG03

RST25i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 3-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,  
25A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 1,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe betongrau

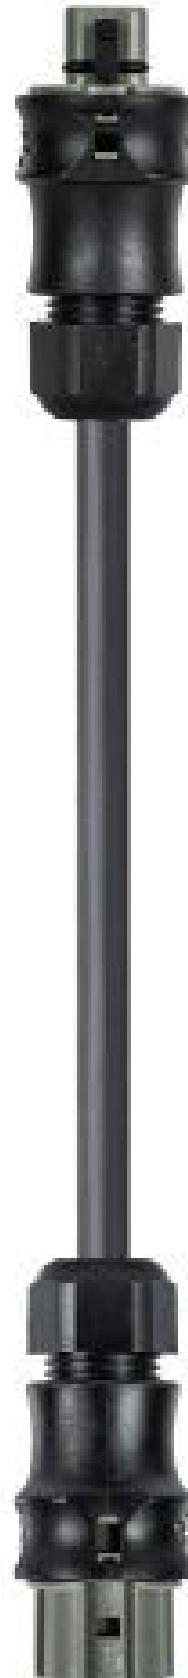

Art. Nr.	96.834.1000.3
EAN	4015573896123
Bestelleinheit	30 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

### Allgemein

Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	betongrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung


Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	11 mm
Kabeldurchmesser max.	11,4 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,279 kWh
Brandklasse	Eca

### Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

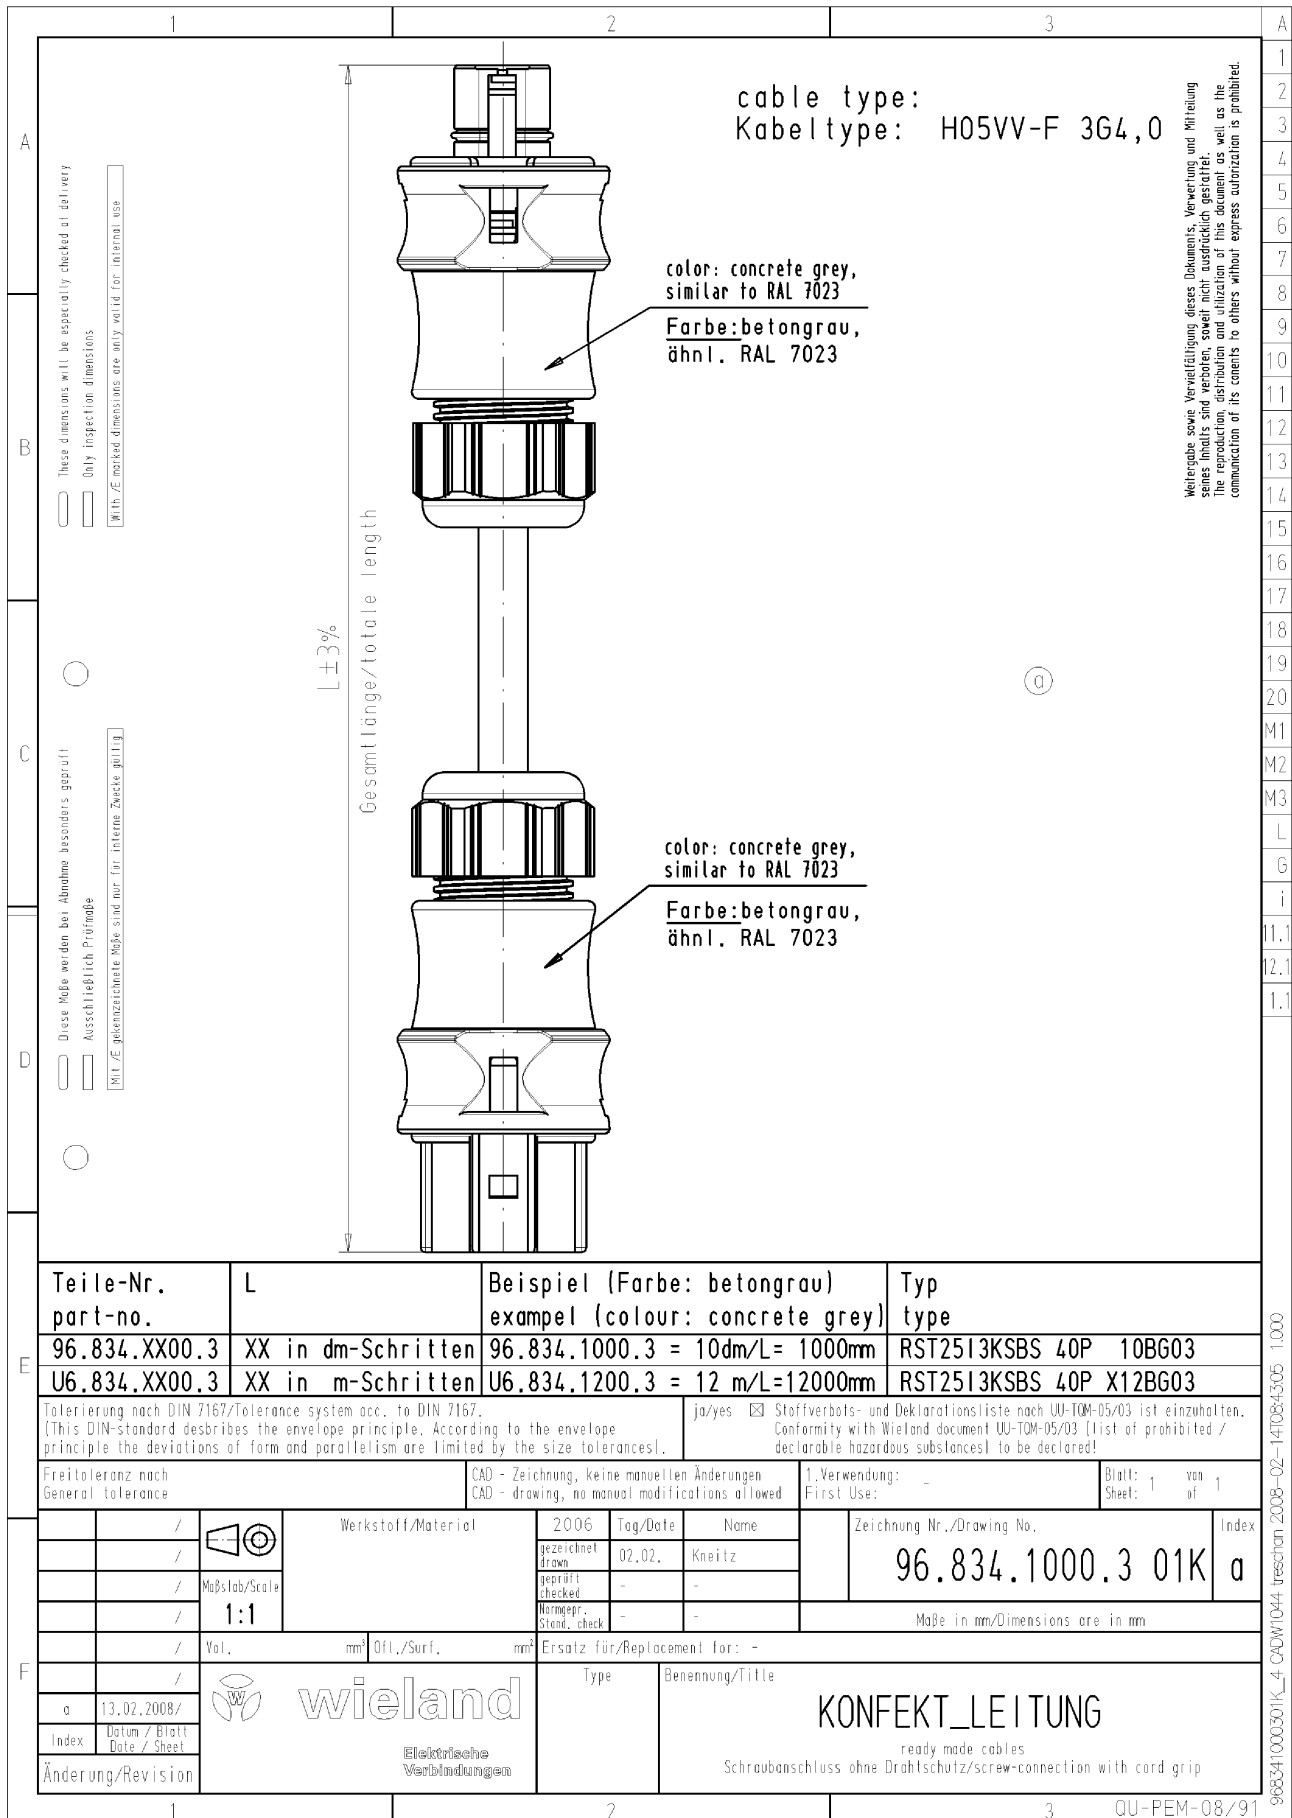**Technische Zeichnung**


<b>Teile-Nr.</b> part-no.	<b>L</b>	<b>Beispiel (Farbe: betongrau)</b> <b>example (colour: concrete grey)</b>	<b>Typ</b> <b>type</b>	
96.834.XX00.3	XX in dm-Schritten	96.834.1000.3 = 10dm/L= 1000mm	RST25I3KSBS 40P 10BG03	
U6.834.XX00.3	XX in m-Schritten	U6.834.1200.3 = 12 m/L=12000mm	RST25I3KSBS 40P X12BG03	
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / deklarable hazardous substances] to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:	
		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/	Werkstoff/Material	Zeichnung Nr./Drawing No.	
	/	2006	96.834.1000.3 01K a	
	/	gezeichnet drawn		02.02. Kneitz
	/	geprüft checked		- -
	/	Normgepr. Stand. check		- -
		Maße in mm/Dimensions are in mm		
	/	Vol.	Ersatz für/Replacement for: -	
	/	mm	mm	
	/	mm	mm	
	/	Type		
	/	Benennung/Title		
	/	KONFEKTLEITUNG		
	/	ready made cables		
	/	Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection with cord grip		
Änderung/Revision	13.02.2008/ Datum / Blatt Date / Sheet	wieland		
		Elektrische Verbindungen		

968341000301K\_4 CADW1044\_breschan 2008-02-14T08:43:05 1.000

