

ZUIL POLEMH6

VOOR WALLBOX eMH3

De zuil POLEMH6 wordt gebruikt voor de montage van een of twee Wallboxen eMH3 ABL. De POLEMH6 overtuigt door zijn aantrekkelijke en compacte metalen behuizing met sluitcilinder voor gecontroleerde toegang tot de ingebouwde apparatuur. Er kan een Wallbox eMH3 aan de voorzijde, en een tweede Wallbox eMH3 aan de achterzijde worden gemonteerd, deze kan via de interne kleine verdeelkast worden aangesloten. Bovendien biedt de verdeler voldoende ruimte voor de montage en aansluiting van een externe besturingseenheid 1V0002. Het WPR36 beschuttingsdak en de CABHOLD laadkabelhouder zijn qua kleur op de zuil afgestemd (RAL 9011) zodat harmoniëren met het laadpunt. Klinkmoeren zijn standaard gezet en afgedekt met blindstoppen, zodat achteraf boren niet nodig is. Voor een stabiele plaatsing adviseert ABL om de zuil op het optioneel verkrijgbare betonfundament EMH9996 te monteren.



Levering zonder apart verkrijgbare Wallboxen eMH3

Algemene informatie

Artikel	Zuil voor Wallbox eMH3
Productnummer	POLEMH6
EAN-code	4011721185774
Statistieknummer	85389099
Verpakkingseenheid (VPE)	1 stuks
Leveringsomvang	Zuil, montageset, 3 sleutels, downloadinformatie

Stroomaansluiting

Netaansluiting	voor voedingskabel tot 35 mm ²
Nominale spanningstoevoerleiding	230/400 V
Nominale stroomtoevoerleiding	tot 125 A, 3-fase
Nominale frequentie	50 Hz

Behuizing aansluiting

Montagerail	DIN-rail, 3 st. (200 × 35 mm)
Beschermingsgraad	IP44
Aansluitklemmen	Hoogstroomklemmen 35 mm ² , 5-polig, twee overbrugde aansluitklemmen per pool

Gebruiksomstandigheden

Omgevingstemperatuur opslag	-30 tot 85°C
Omgevingstemperatuur gedurende de werking	-30 tot 40°C
Maximale binnentemperatuur	-30 tot 55°C
Relatieve luchtvochtigheid	5 tot 95%, niet-condenserend
Beschermingsgraad behuizing	IP44 (Kleine verdeler IP65)
Maximale bouwhoogte	≤ 2.000 m NHN (boven NN)


Behuizing

Bouwtype	Metalen zuil met kunststof afdekking
Bevestiging	Schroefverbinding in optionele geprefabriceerde fundering EMH9996
Materiaal zuil	Elektrolytisch verzinkt plaatstaal (DC01), afdekking met transparante folie
Oppervlakte zuil	Geground, poedergecoat, fijne structuur, zijdemat
Materiaal sokkel	Thermisch verzinkt staal
Kleur behuizing	RAL 9011
Vergrendeling	Draaigrendelslot met slotcilinder
Afmetingen product (H × B × D)	1.623 × 410 × 360 mm
Afmetingen verpakking (H × B × D)	1697 × 497 × 433 mm
Gewicht netto	72 kg
Bruto gewicht	76 kg

Optionele accessoires

Fundament	EMH9996
Kabelhouder met laadstekkerhouder	CABHOLD
Beschuttingsdak	WPR36
Externe besturingseenheid	1V0002

Maattekening

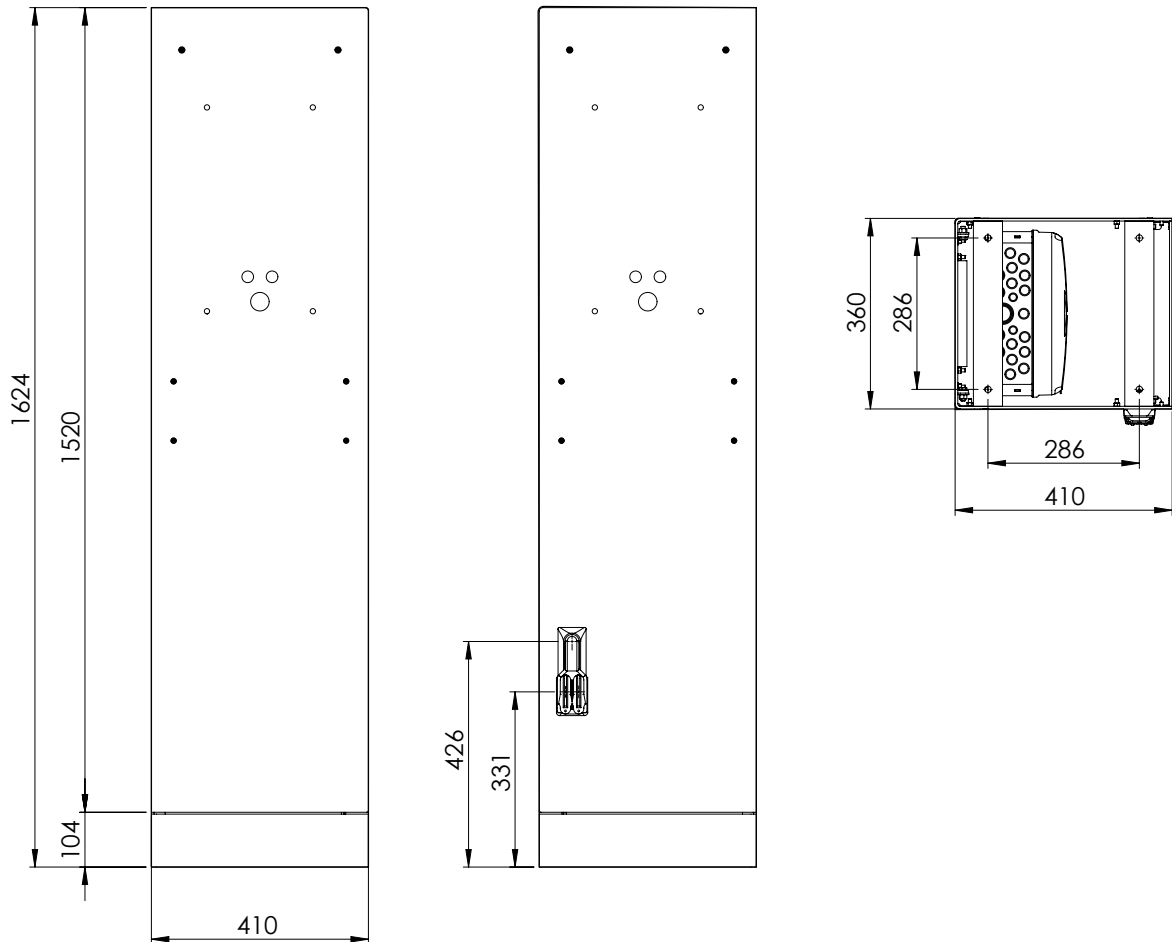

Wijzigingen voorbehouden: Alle functies, specificaties en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.