


## Matric-RX

Pendel-Lichtlinie - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LRXLEL-830H-L1987-AA

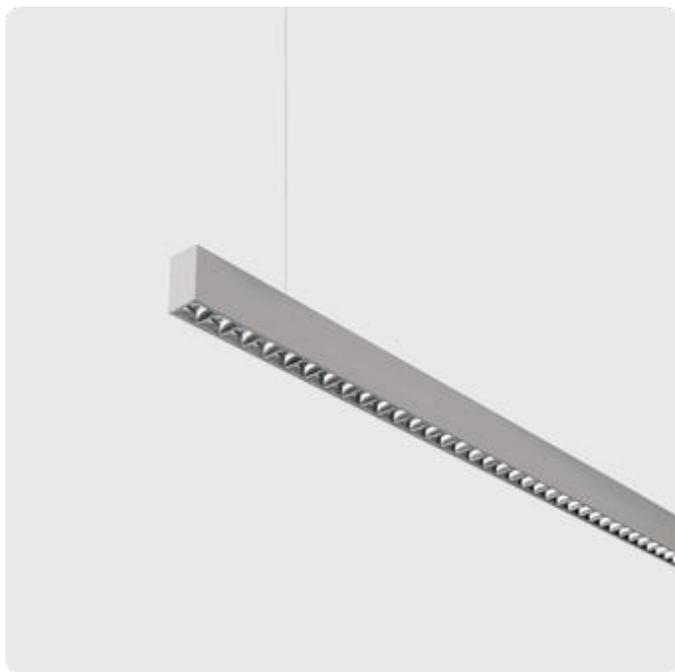

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.


Matric-RX. LED. Lichtlinie für Pendelmontage.  
Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.  
Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-/  
indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White).  
Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre:  
Präzisionslinsen mit Ablendraster. BAP-tauglich für Office-  
Anwendungen. UGR<=16. Reflektor: Satin Silver. Dimmbar  
DALI. LxBxH (rechteckig). L=1987mm. B=40mm. H=75mm.  
Einseil-Abhängung (Set). Pendellänge max 1500mm.

Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu  
Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 10566lm.  
85W. 5,9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20.  
Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02.  
220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang  
von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate  
von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) =  
50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH,  
nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

## Matric-RX

Pendel-Lichtlinie - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LRXLEL-830H-L1987-AA



Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Matric-RX
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendel-Lichtlinie
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Lens Louvre
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Silver
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=1987mm
Breite B (mm)	B=40mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	10566lm
Anschlussleistung	85W
Abhängung	Einseil-Abhäng. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=16
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	5,9kg

