




## Technische Daten

11.04.2022

3:1 und 4:1 Schrumpfschlauch - Rollenware  
EPS-300 - dünnwandig, Innenkleber, Schrumpfrate 3:1

EPS-300-3/1

Artikelnummer: 340-03010

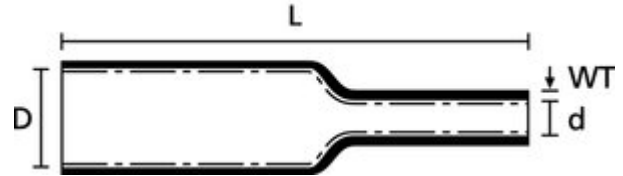

Material: Polyolefin, chemisch vernetzt (PO-X)  
Farbe: Schwarz (BK)  
Klebstoff: Heißschmelzkleber

Ø Liefermaß min. (D): 3.0 mm  
Ø nach Schrumpf max. (d): 1.0 mm  
Wanddicke (WT): 1.00 mm  
Schrumpfrate: 3:1  
Längsschrumpf: -5 % max.  
Min. Schrumpftemperatur: +120 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften: selbstverlöschend  
Betriebstemperatur - °C: -55 °C bis +125 °C  
Wärmeschock Test: 4h/200°C  
Zugfestigkeit bei Wärmeschock: 12 MPa  
Bruchdehnung bei Wärmeschock: 480 %  
Flexibilität bei Kälte: nicht zersplitternd

IEC 60684-2

Durchschlagsfestigkeit: 45 kV/mm  
Zugfestigkeit: 14 MPa  
Bruchdehnung: 450%

IEC 60684-2

IEC 60684-2

IEC 60684-2

RoHS ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.