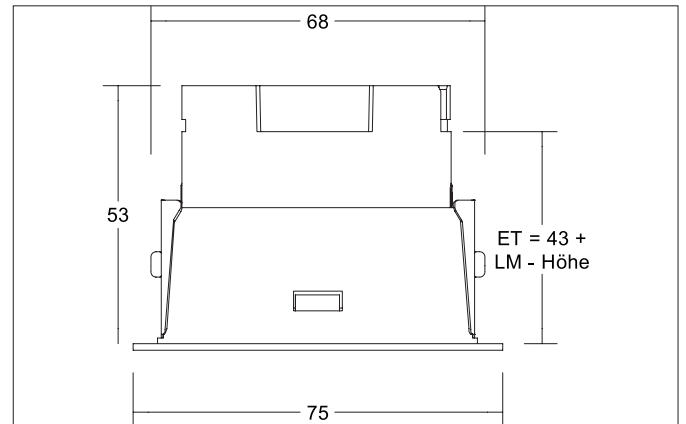


**BINATO Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar, ohne LED-Modul**

Artikel-Nr. 20173560

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar, ohne LED-Modul, strukturschwarz / innen weiß matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit BINATO verwendbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul (hier: 43 mm, zzgl. Höhe des LED-Moduls). Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 14W, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, Mit Betriebsgerät: Nein, Dimmbar: Abhängig von Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.

**Produktvorteile**

- Hohe Farbvarianz.
- Dreh- und schwenkbar.
- Blattfederbefestigung.
- Innenring mit Klarglasabdeckung austauschbar.
- Farbvarianten schwarz und weiß auch als Komplettsset mit phasendimmbarem Konverter oder DALI-Konverter lieferbar.
- DALI-Variante mit Anschlußbox im Set.

**BINATO Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar, ohne LED-Modul**

Artikel-Nr. 20173560

Licht.  
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	20173560
GTIN	4251433981633
Serienname	BINATO
Kurzbeschreibung	Einbaustrahler, dreh- und schwenkbar, ohne LED-Modul
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	schwarz / weiß
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	75 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Aufbauhöhe	2 mm
Lieferumfang	inkl. Blattfederbefestigung
Nettogewicht	0,078 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	Je nach verwendetem Brumberg MR16-LED-Modul
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	14 W
Spannungsart	DC
Leuchtmittel	Für LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Abhängig von Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkwinkel	30°
Drehwinkel	355°
Max. Deckenstärke	25 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Sprengring	ohne Sprengring

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,11 kg
Länge Verpackung	85 mm
Breite Verpackung	85 mm
Höhe Verpackung	70 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.